XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

- Weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LED-Leuchtflächen
- Ideal geeignet für Hof und Einfahrt
- Hohe Lichtleistung mit 1642 lm und 14,3 W in warmweissem Licht (3000 K)
- Robuste Bauweise mit IP54-Schutz und IK03-Stossfestigkeit
- Flexibel einstellbar: Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar
- Zuverlässiger Bewegungserfassung mit 240°-Erfassungswinkel und 12 m Reichweite

steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**195 x 195 x 198 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**14,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Montagehöhe	**1,80 – 6,0 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Sensor/Slave**
Vernetzung via	**Kabel**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1642 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Softlichtstart	**Nein**
Konstantlichtregelung	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor Lichtsensor**
Einstellungen via	**Potis**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Polycarbonat**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Lager Rund ums Haus Sporthalle Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL Energieeffizienzklasse	**E**
EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

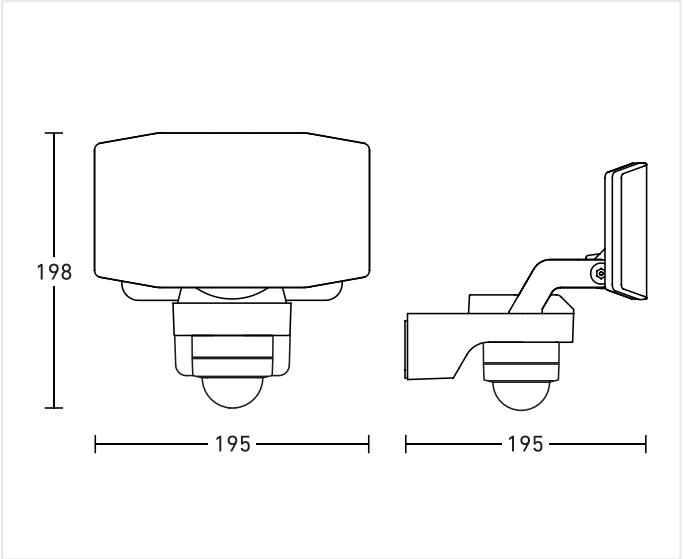

195 x 195 x 198 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,0 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

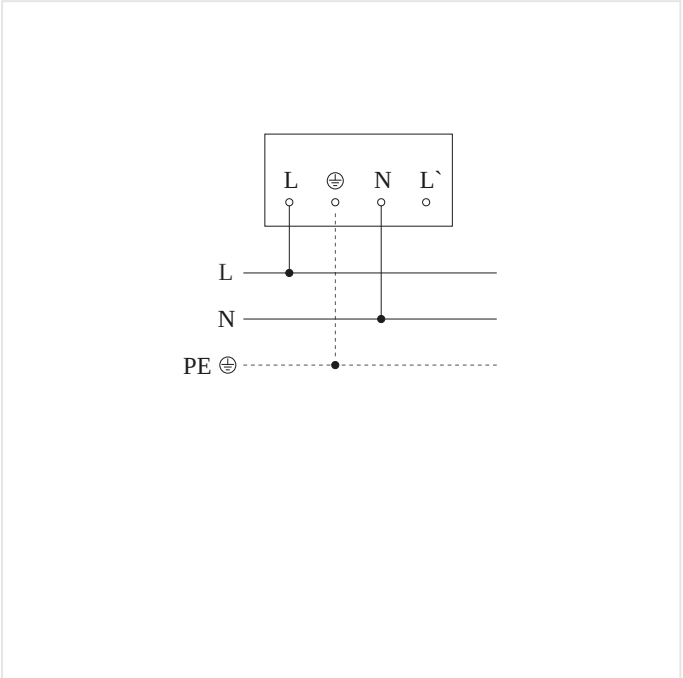

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

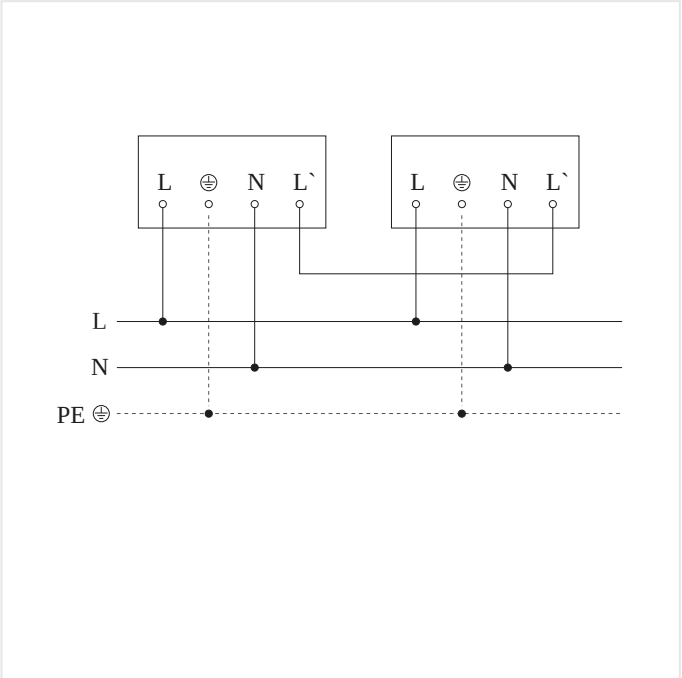

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091217**
E-Nr. **941463399**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091217
EAN	4007841091217
E-Nummer	941463399
Typ	**XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss