

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
DIMENSIONI		Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	45 x 123 x 123 mm	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
ELETTRICO		Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	44 – 57 V	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	Grado di protezione	IP54
Potenza	1,1 W	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete	Sì	Tipo di montaggio	Superficie
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Materiale	Plastica
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Con accoppiatore bus	Sì	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Tecnologia HF	7,2 GHz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	bianco
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	No	Colore RAL	9003
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì		
Mascheramento per segmenti	No	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		
Scalabilità elettronica	Sì	Funzione luce di base	No		
		Luce principale regolabile	No		


True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085605
E-Nr. 535903110

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

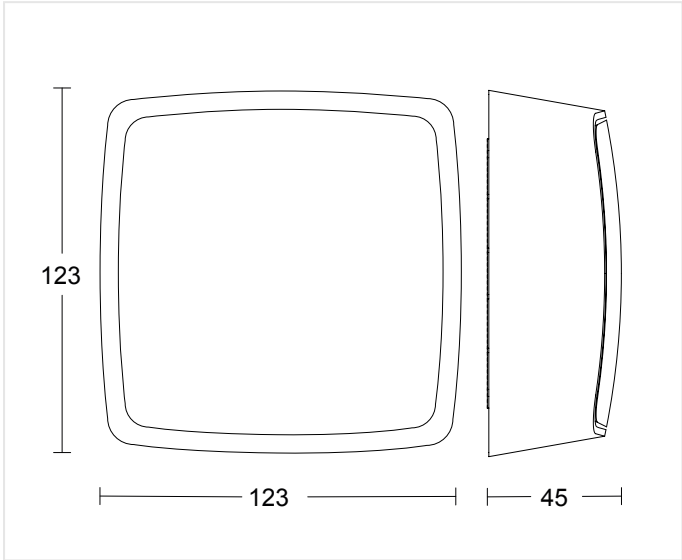


45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

Schemi elettrici

SCHEMA 1

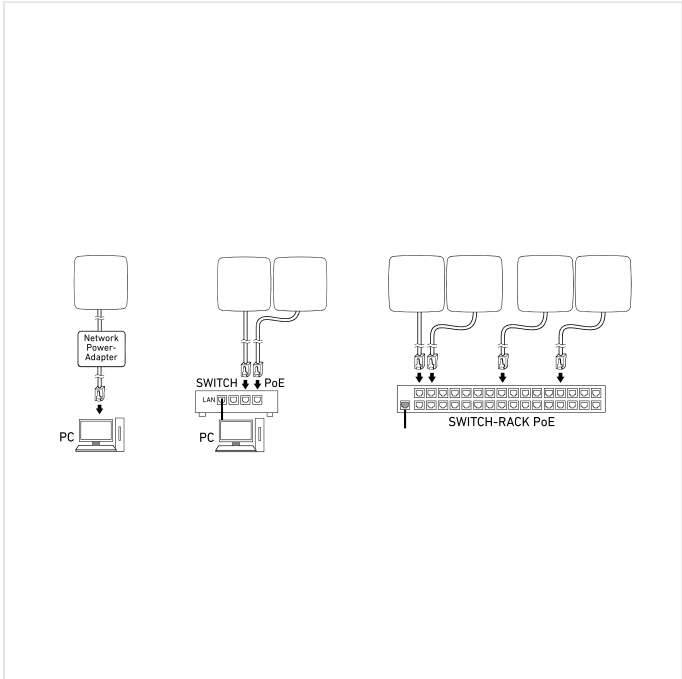

Schema elettrico

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

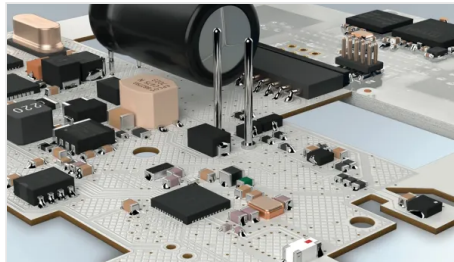

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085605
EAN	4007841085605
N. E	535903110
Typ	True Presence IP - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss