

RS PRO A10 SC Bianco neutro bianco

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841088309

E-Nr. 941600829

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 1172 lm, 10,7 W, 109,5 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

 **steinel**

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC Bianco neutro bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088309

E-Nr. 941600829

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A

193 x 69 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

10,7 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

4,00 m

Tecnologia del sensore

Alta frequenza

Potenza di trasmissione

< 1 mW

Tecnologia HF

5,8 GHz

Con sensore di movimento

Sì

Rilevamento

anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento

360 °

Angolo di apertura

160 °

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portata tangenziale

Ø 8 m (50 m²)

Altezza di montaggio

2,00 – 4,00 m

Altezza di montaggio ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Tipo di collegamento in rete

master/master

Collegamento in rete tramite

Bluetooth Mesh

Funzionamento slave regolabile

Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

1172 lm

Temperatura di colore

4000 K

Deviazione cromatica LED

SDCM3

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento LED

Passive Thermo Control

Avvio luce dolce

Sì

Luce permanente

commutabile

Efficienza senza copertura

157,57 lm/W

DURATA

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

10 s – 60 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

1-60 min

Luce principale regolabile

0 - 100 %

Funzioni

Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer

Impostazioni tramite

Bluetooth App

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

Sì

Funzione luce di base in percentuale

0 – 100 %

Funzione luce di base percentuale da

0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK10

Grado di protezione

IP54

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento

Alluminio

Materiale della copertura

PC opalina

Luogo di montaggio

Parete soffitto

Luogo di applicazione

Interni

Tipo di montaggio

Superficie

Applicazione ambiente

WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala

Colore

bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Targa civico inclusa

No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO A10 SC Bianco neutro bianco


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088309

E-Nr. 941600829

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

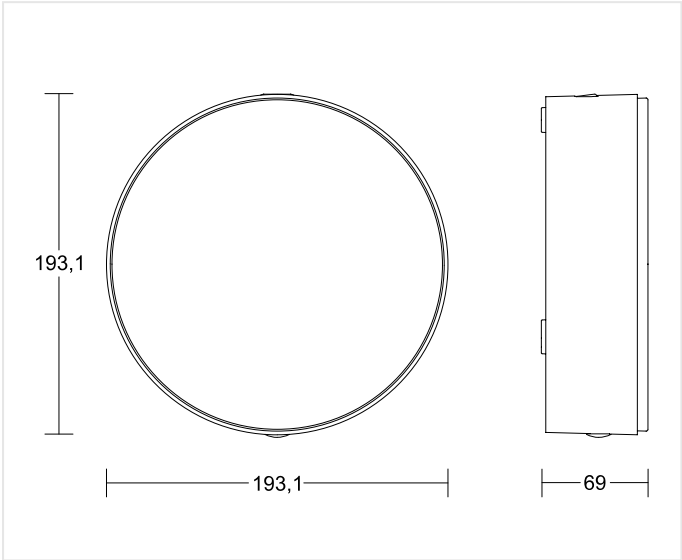

193 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC Bianco neutro bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088309
E-Nr. 941600829

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088309

EAN

4007841088309

N. E

941600829

Typ

RS PRO A10 SC Bianco neutro bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss