

IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento		Sì		Impostazione del tempo		10 s – 15 Min.	
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento		180 °		Funzione luce di base		No	
Dimensioni L x P x A	55 x 78 x 120 mm	Angolo di apertura		90 °		Luce principale regolabile		No	
ELETTRICO		Protezione anti-intrusione		Sì		Impostazioni tramite		Potenziometri	
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz	Mascheramento per segmenti		Sì		Con telecomando		No	
Potenza	2000 W	Scalabilità elettronica		No		Regolazione crepuscolare Teach		No	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità meccanica		No					
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W	Portata radiale		r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Portata tangenziale		r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)		Grado di protezione		IP54	
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Zone di commutazione		508 zone di commutazione		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale		2 m		Luogo di montaggio		Parete angolo	
CONNETTIVITÀ		Tipo di collegamento in rete		master/master		Luogo di applicazione		Esterno	
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete		Sì		Tipo di montaggio		Superficie	
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		Materiale		Plastica	
Lampade LED > 8 W	350 W	Luce permanente		commutabile		Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi	
Carico capacitivo in µF	132 µF	Regolazione luce costante		No		Colore		antracite	
Autoconsumo	0,5 W	IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		Colore RAL		7016	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No					CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Garanzia del produttore		5 anni	
Altezza di montaggio max.	4,00 m					Supporto angolare incluso		No	
						CERTIFICATI ED EPREL			
						Certificati		VDE	

IS 2180 ECO antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

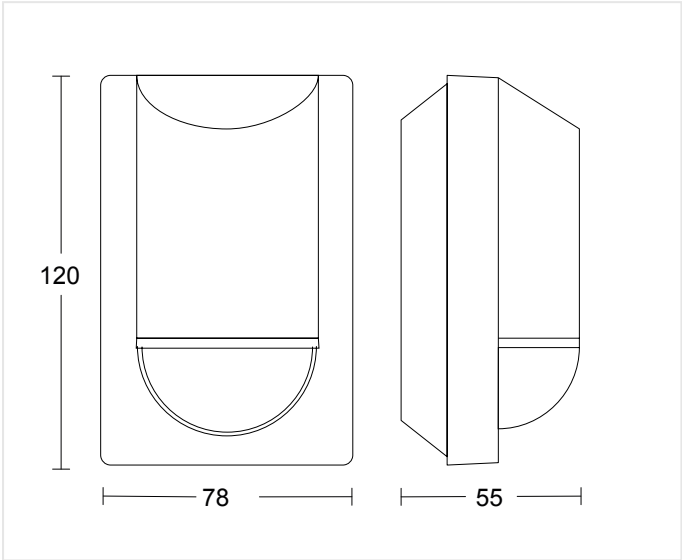

55 x 78 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

IS 2180 ECO antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250


Schemi elettrici

SCHEMA 1

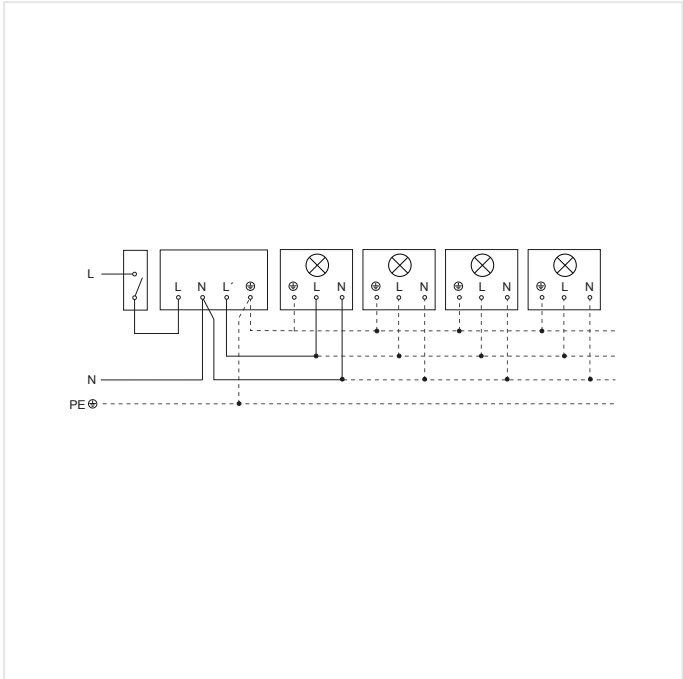

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

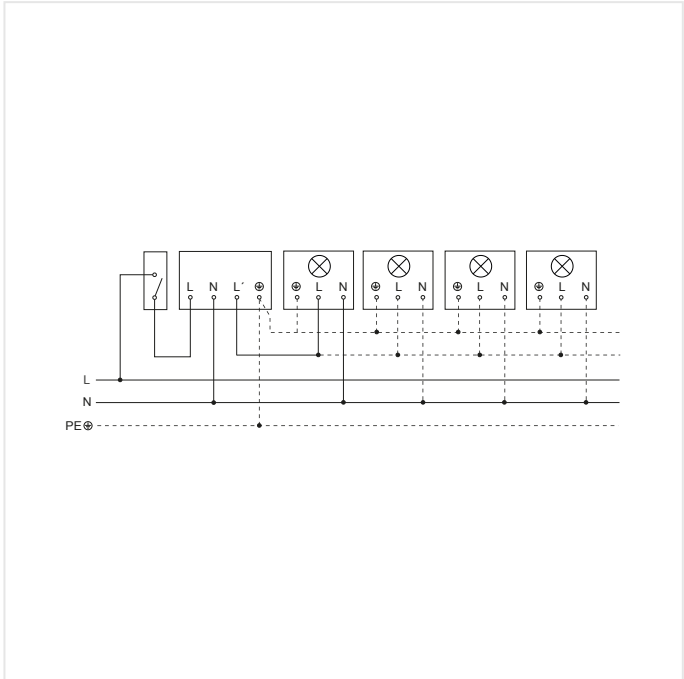

Lampada con presenza di filo neutro

IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907

E-Nr. 535949250

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 2180 ECO antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841064907
E-Nr. 535949250

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	064907
EAN	4007841064907
N. E	535949250
Typ	IS 2180 ECO antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss