

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
ABMESSUNGEN		Öffnungswinkel	180 °	Grundlichtfunktion	Nein
Abmessungen Ø x H	124 x 121 mm	Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
ELEKTRIK		Segmentweise Ausblendung	Ja	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Leistung	2000 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Schutzart	IP20
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Montageort	Decke
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
LED-Lampen < 2 W	100 W	VERNETZUNG		Montageart	Deckeneinbau
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
LED-Lampen > 8 W	600 W	Art der Vernetzung	Master/Master	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung via	Kabel	Farbe	Weiss
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren	Farbe RAL	9003
SENSORIK		LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Nein		
		EINSTELLUNGEN			
		Dämmerungsschalter	Ja		
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

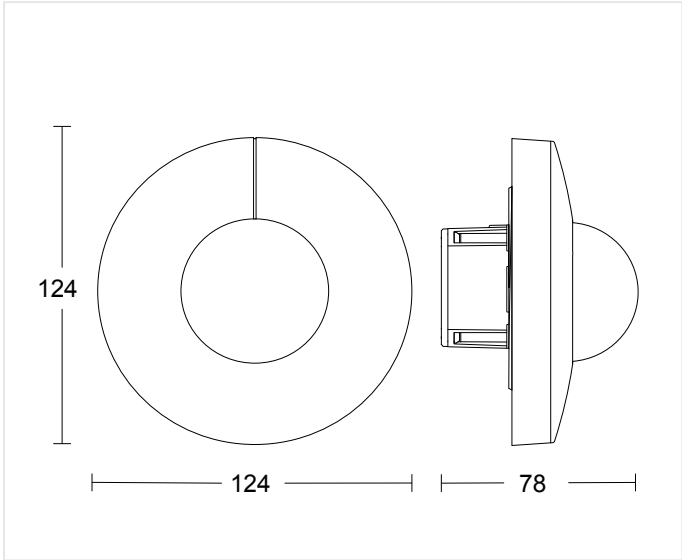

124 x 121 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

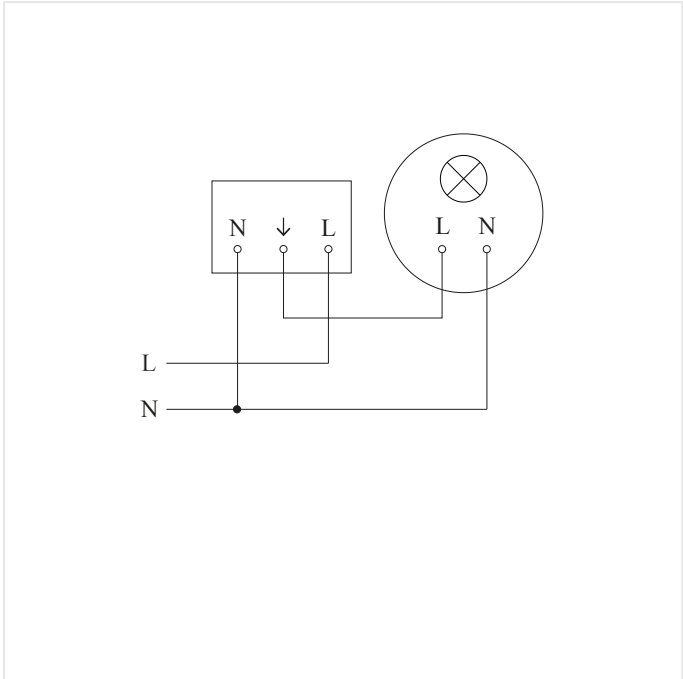

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

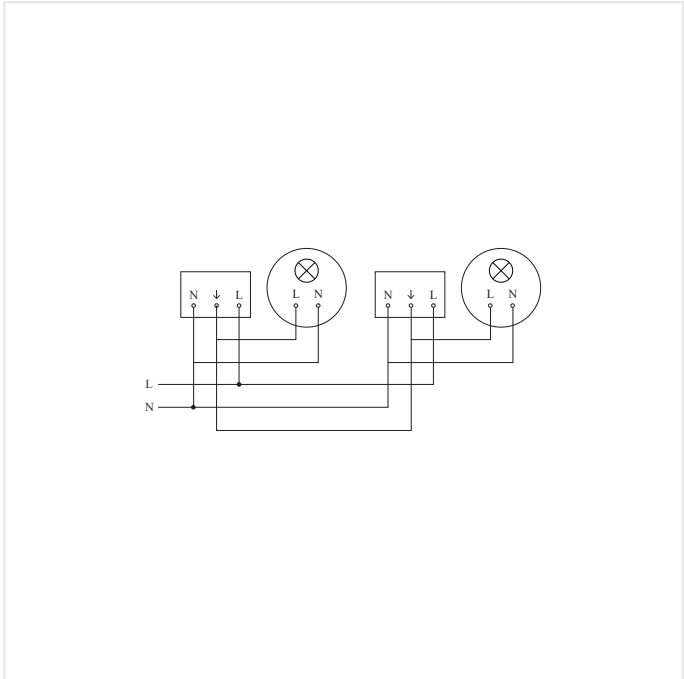

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079659
E-Nr. 535918120

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079659

EAN

4007841079659

E-Nummer

535918120

Typ

IS 3360 COM1 - Deckeneinbau rund weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss