IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959
E-Nr. 535900074

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

steinel

72 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841065959**
E-Nr. **535900074**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**IP (REST API, MQTT, BacNet)**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**72 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**24 – 55 V**
Eigenverbrauch	**0,3 W**
Versorgungsspannung Detail	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**10,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**9 x 9 m (81 m²)**
Reichweite tangential	**24 x 24 m (576 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 10,00 m**
Reichweite Präsenz	**9 x 9 m (81 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**
Vernetzung via	**IP / IT**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik**
Einstellungen via	**Bluetooth Web-Interface**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**
Verpackungseinheit	**1 Stk.**


IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841065959**
E-Nr. **535900074**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

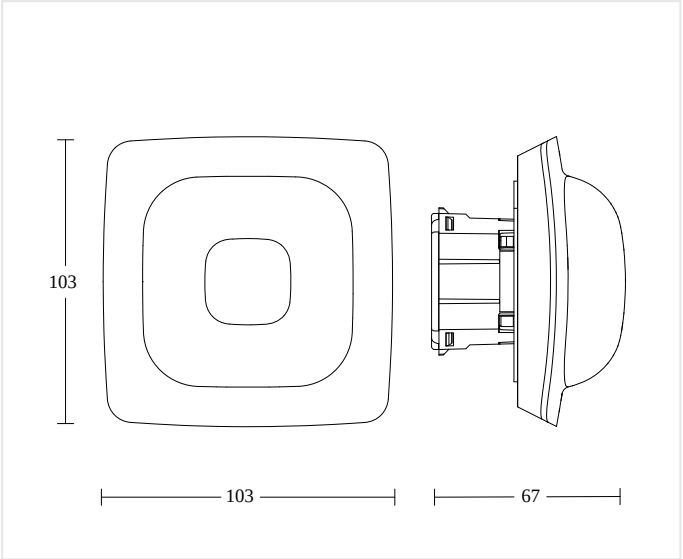

72 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841065959**
E-Nr. **535900074**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

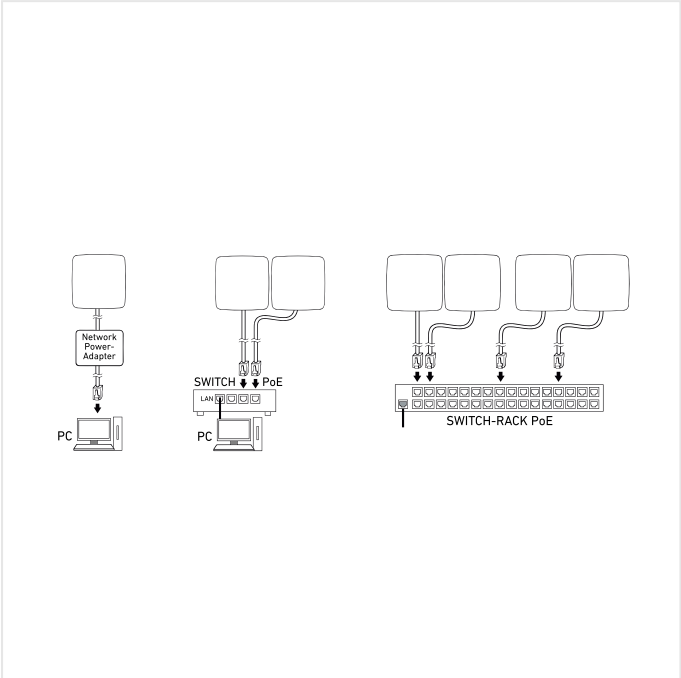

Schaltplan

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841065959**
E-Nr. **535900074**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959
E-Nr. 535900074

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065959
EAN	4007841065959
E-Nummer	535900074
Typ	**IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss