

PD IR 4360-8 COM1 - encastré blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085124

E-Nr. 535900027

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085124
E-Nr. 535900027

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Réglages via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation				Avec télécommande		Non
		Hauteur de montage	2 – 4 m				Réglage crépusculaire Teach		Oui
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)						
Dimensions Ø x H		Hauteur de montage optimale	2,8 m						
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ						BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui				Indice de protection		IP20
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître				Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble				Matériau du boîtier		Matière plastique
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs				Matériau du cache		autre
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Oui		Lieu de montage		plafond	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant		Non		Lieu d'application		Intérieur	
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES				Type de montage		Montage encastré	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui		Matériau		Matière plastique	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx		Application pièce		Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps		5 s – 60 Min.		Couleur		blanc	
Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable		Non		Couleur RAL		9010	
Évolutivité électronique	Non	Fonctions		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité mécanique	Non					Garantie fabricant		5 ans	
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)					Support mural d'angle inclus		Non	

PD IR 4360-8 COM1 - encastré blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085124

E-Nr. 535900027

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

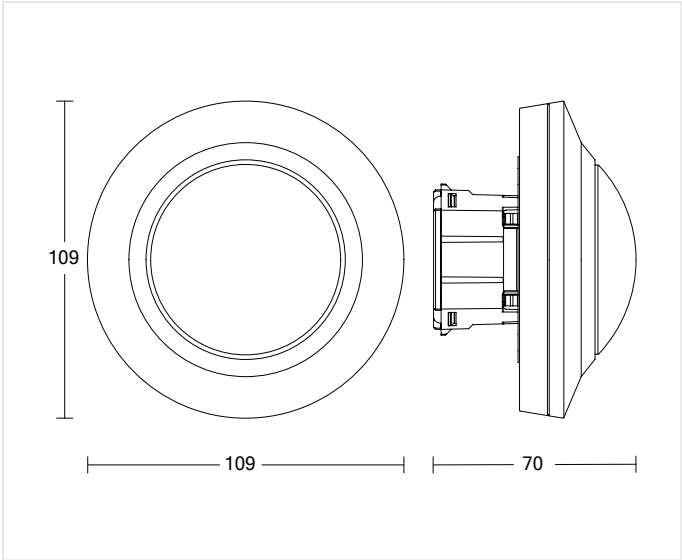

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085124

E-Nr. 535900027

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

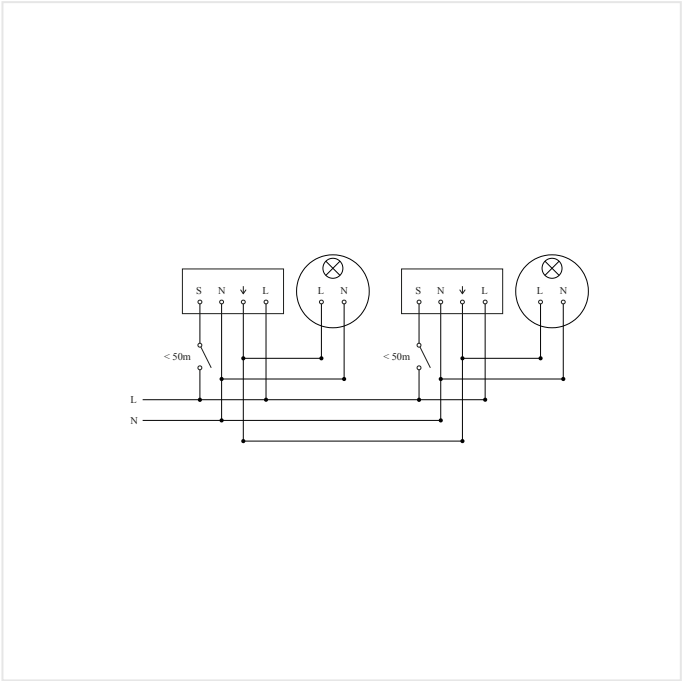


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

PD IR 4360-8 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085124
E-Nr. 535900027

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085124

EAN

4007841085124

N° E

535900027

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss