Stela C 24V 860 mm

24V-GIARDINO LUCE A LED


EAN 4007841091996

Your garden. Your light. Con il sistema di illuminazione a 24 V, potete far risplendere il vostro spazio esterno. È sufficiente collegare la luce, il cavo e l'alimentatore e impostarli tramite l'app.

- Eleganti accenti luminosi colorati: Paletto luminoso 24V 860 mm
- Luce automatica: Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- App STEINEL Connect: Configurazione e rete semplice di più lampade tramite Bluetooth
- True Color: resa cromatica fedele in bianco caldo, bianco freddo e colore, dimmerabile per scene di illuminazione flessibili
- Plug & Play: Tutti i componenti possono essere collegati rapidamente e senza attrezzi, ed estesi a piacere
- Ben pensato: Questa lampada consuma 9,2 W. Per il funzionamento è necessario un alimentatore da 24V adeguato alla potenza totale – non incluso

steinel

130 x 130 x 860 mm

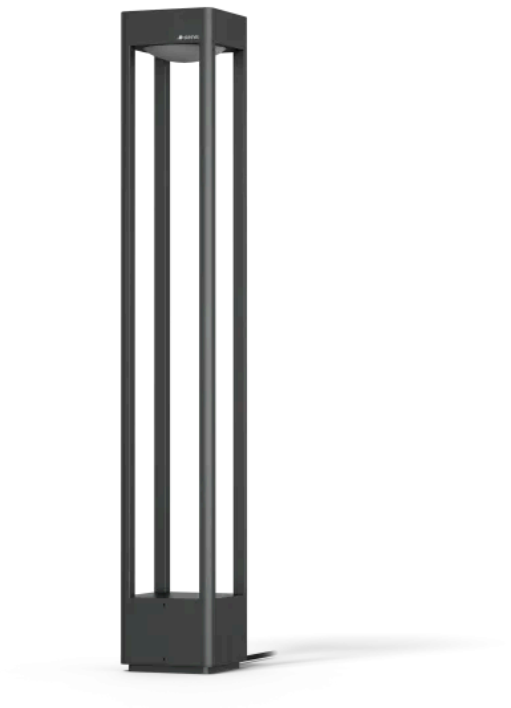

Stela C 24V 860 mm

24V-GIARDINO LUCE A LED

EAN **4007841091996**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**130 x 130 x 860 mm**

ELETTRICO

Potenza	**9,2 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Efficienza	**58 lm/W**
Temperatura di colore	**tutti i colori + 1800-4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 83**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Funzione DIM Variazione della temperatura di colore Parametrizzazione di gruppi Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Configurazione del pulsante Modo pulsante/interruttore**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Luogo di montaggio	**Piano**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**altro**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno giardino terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**TSU**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


Stela C 24V 860 mm

24V-GIARDINO LUCE A LED

EAN **4007841091996**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

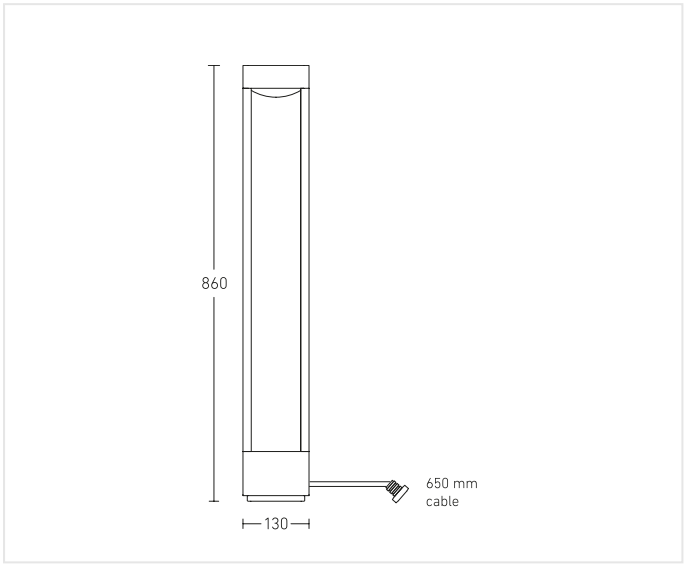

130 x 130 x 860 mm

Stela C 24V 860 mm


24V-GIARDINO LUCE A LED

EAN 4007841091996

Punti salienti




Plug&Play - Installazione facile

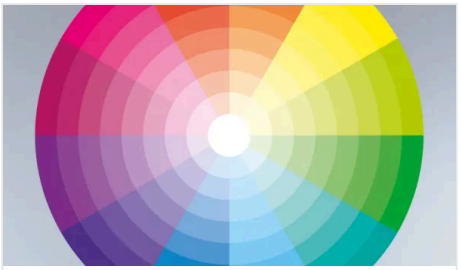


True Color



Illuminazione dimmerabile

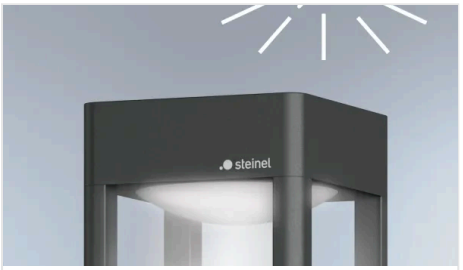

Illuminazione panoramica a 360°

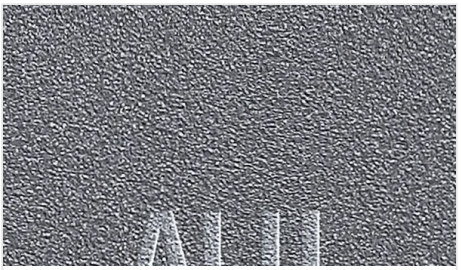

Pregiato alluminio

Stela C 24V 860 mm

24V-GIARDINO LUCE A LED

EAN **4007841091996**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091996
EAN	4007841091996
Typ	**Stela C 24V 860 mm**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss