

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H

350 x 83 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

25,8 W

Consommation propre

0,39 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Puissance d'émission

< 1 mW

Technologie HF

5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement

Oui

Détection

le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Occultation par segments

Oui

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 10 m (79 m²)

Portée tangentielle

Ø 10 m (79 m²)

Hauteur de montage

2,00 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/maître Maître/esclave

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable

Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

2615 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

autre

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

55000 h

Diminution du flux lumineux selon LM80

L80B50

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Détail fonction lumière de base

Rétroéclairage à LED

Durée fonction lumière de base

1-60 min

Lumière principale réglable

Oui

Fonctions

Fonction de groupe voisin
Fonction présence
Paramétrage de groupe
Manuel ON / ON-OFF
Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Fonction DIM
Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction
Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence
Communication cryptée

Réglages via

Bluetooth

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

7 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de

7 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK07

Indice de protection

IP20

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

mur plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

En saillie

Matériau

Aluminium

Application pièce

Intérieur WC / salle d'eau
cage d'escalier couloir / allée
espace fonctionnel / local
annexe extérieur kitchenette
vestiaires

Couleur

argenté

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

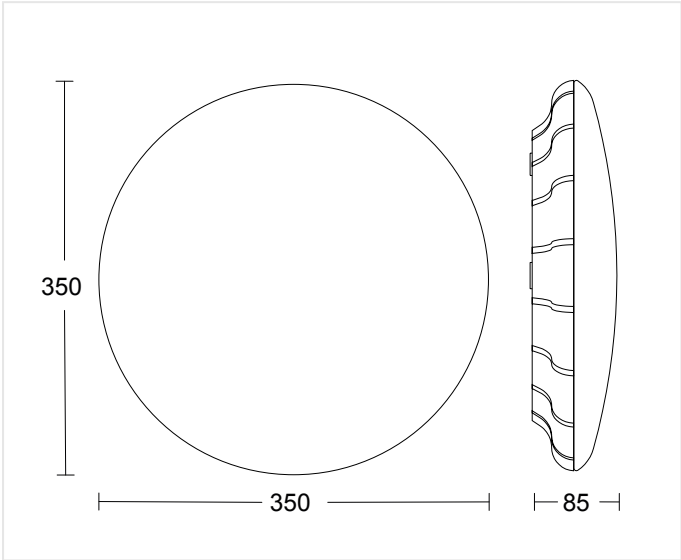

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068059
E-Nr. 941004059

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

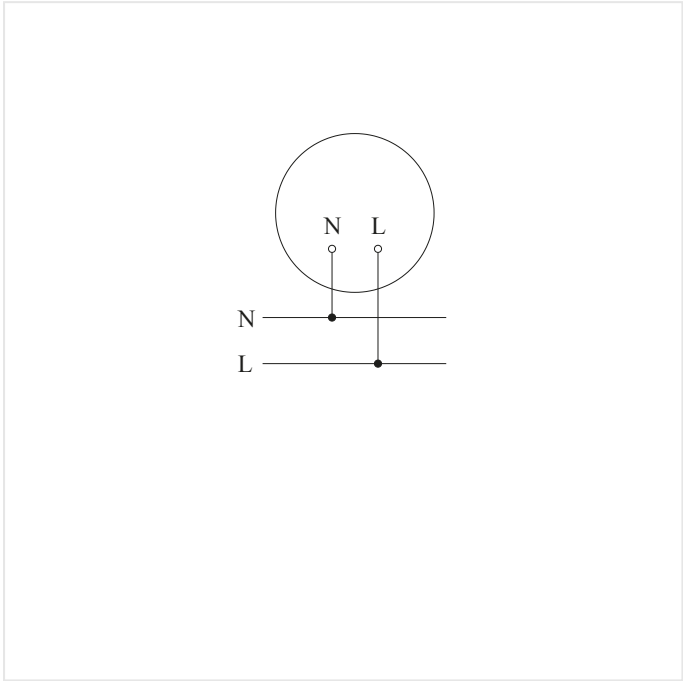


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

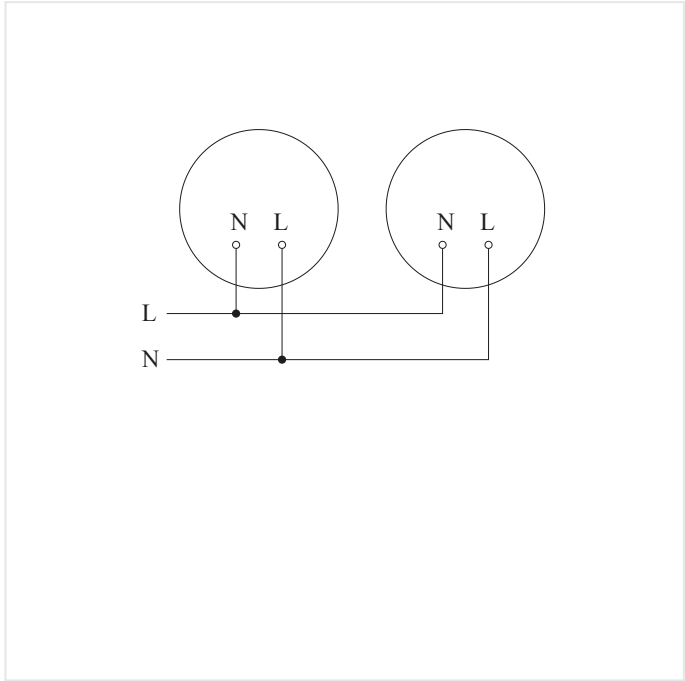


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Points forts

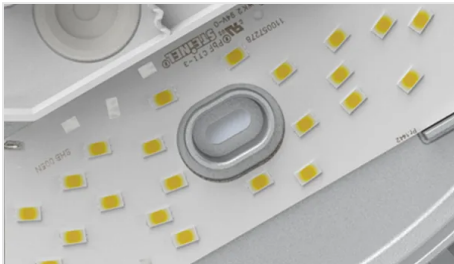

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balises de 10 % par réglage



Balises de 10 à 20 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068059
EAN	4007841068059
N° E	941004059
Typ	RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss