

# sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva  
lux

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350

Caractéristiques techniques

|                                                            |                        |                                    |                                                                           |                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                             |                        |                                    |                                                                           |                                     |                                                                                                                        |
| Modèle                                                     | Détecteur de mouvement | Angle d'ouverture                  | 180 °                                                                     | Fonction lumière de base            | Non                                                                                                                    |
| Type d'accessoire                                          | Adaptateur d'angle     | Protection anti-contournement      | Oui                                                                       | Lumière principale réglable         | Non                                                                                                                    |
| DIMENSIONS                                                 |                        | Occultation par segments           | Oui                                                                       | Fonctions                           | Mode normal / mode test<br>Manuel ON / ON-OFF                                                                          |
| Dimensions L x l x H                                       | 172 x 113 x 144 mm     | Évolutivité électronique           | Non                                                                       | Réglages via                        | Télécommande<br>Potentiomètres Smart Remote                                                                            |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                        | Évolutivité mécanique              | Oui                                                                       | Avec télécommande                   | Oui                                                                                                                    |
| Raccordement secteur                                       | 230 V / 50 – 60 Hz     | Détail de la portée                | Portée de 2 à 20 m réglable<br>dans 3 directions<br>(respectivement 100°) | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                    |
| Puissance                                                  | 2500 W                 | Portée radiale                     | r = 4 m (42 m²)                                                           | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                        |
| Lampes fluorescentes ballast électronique                  | 500 W                  | Portée tangentielle                | r = 20 m (1047 m²)                                                        | Indice de protection                | IP54                                                                                                                   |
| Lampes fluorescentes compensées en série                   | 1800 VA                | Zones de commutation               | 1360 zones de commutation                                                 | Température ambiante                | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                   |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle               | 500 VA                 | Hauteur de montage                 | 2,00 – 5,00 m                                                             | Lieu de montage                     | angle mur plafond                                                                                                      |
| Lampes LED < 2 W                                           | 100 W                  | Hauteur de montage optimale        | 2 m                                                                       | Lieu d'application                  | Extérieur Intérieur                                                                                                    |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                     | 250 W                  | CONNECTIVITÉ                       |                                                                           | Type de montage                     | En saillie                                                                                                             |
| Lampes LED > 8 W                                           | 500 W                  | Mise en réseau                     | Oui                                                                       | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                      |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                 | Type de mise en réseau             | Maître/maître                                                             | Application pièce                   | Cour et allée Intérieur<br>entrepôt entrée extérieur<br>parking couvert / garage<br>souterrain tout autour du bâtiment |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 50 pcs.                | Mise en réseau via                 | Câble                                                                     | Couleur                             | anthracite                                                                                                             |
| Sortie de commutation 1 sans potentiel                     | Non                    | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                           | Couleur RAL                         | 7016                                                                                                                   |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                        | Démarrage progressif               | Non                                                                       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                        |
| Hauteur de montage max.                                    | 5,00 m                 | Éclairage permanent                | commutable, 4 h                                                           | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                  |
| Technologie de capteur                                     | infrarouge passif      | Régulation de l'éclairage constant | Non                                                                       | Support mural d'angle inclus        | Oui                                                                                                                    |
| Avec détecteur de mouvement                                | Oui                    | RÉGLAGES                           |                                                                           | CERTIFICATS ET EPREL                |                                                                                                                        |
| Angle de détection                                         | 300 °                  | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                       | Certificats                         | VDE                                                                                                                    |
|                                                            |                        | Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx                                                               |                                     |                                                                                                                        |
|                                                            |                        | Réglage du temps                   | 5 s – 15 Min.                                                             |                                     |                                                                                                                        |

sensIQ anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

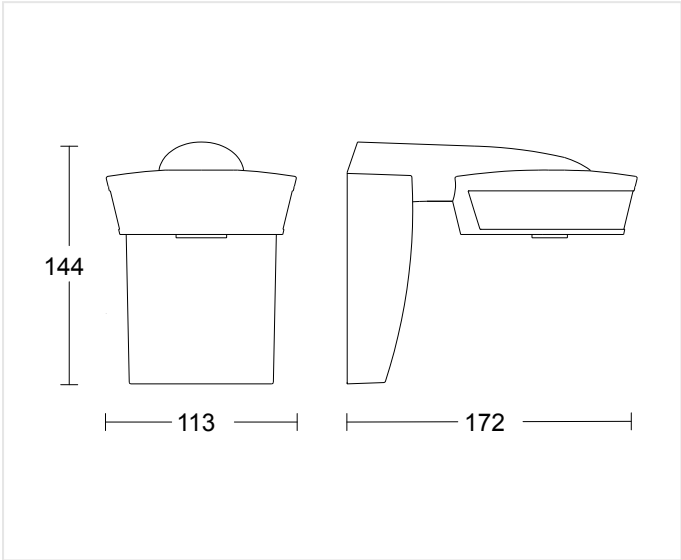

172 x 113 x 144 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                   |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 5,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>5,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

sensIQ anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350


# Schémas de câblage

SCHÉMA 1

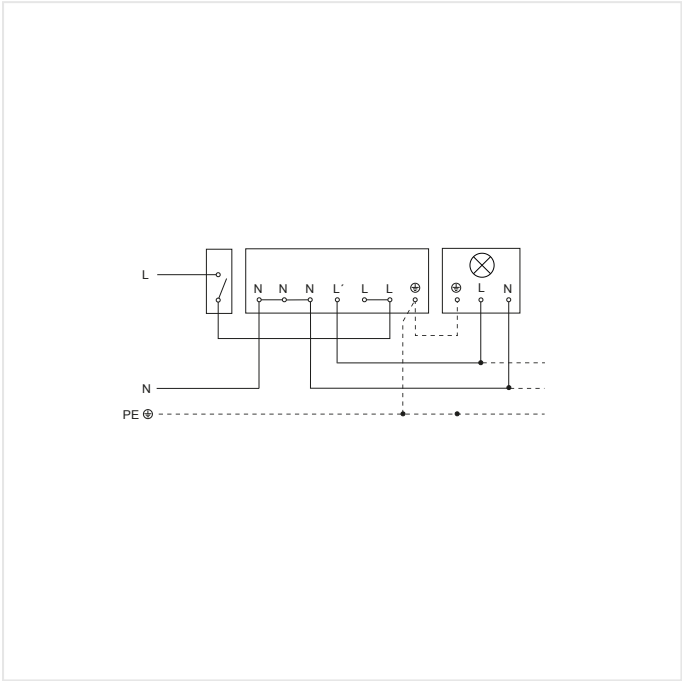

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

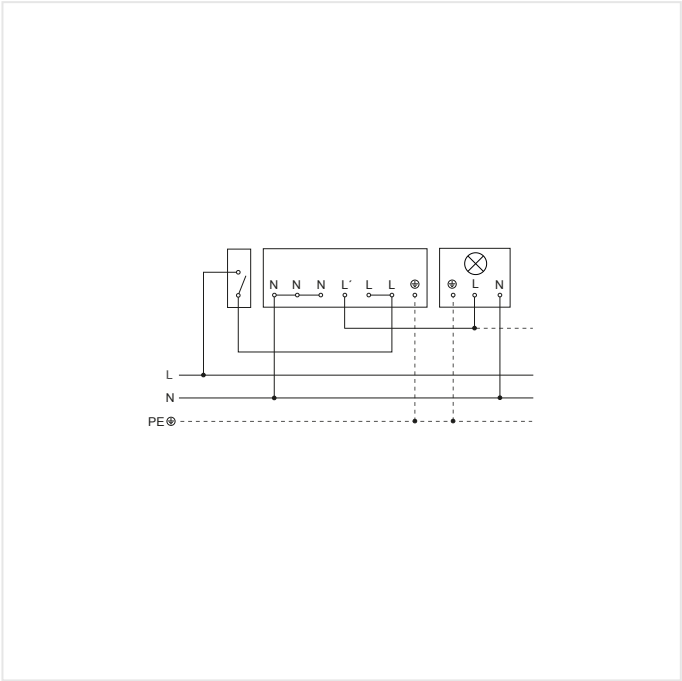

Luminaire avec conducteur de neutre

# sensiQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350

## Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs

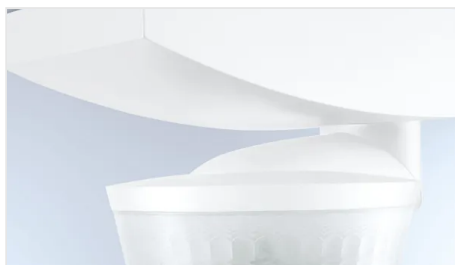

Possibilité de montage au plafond



Plastique résistant aux UV



Télécommande RC9 incluse



Y compris support mural d'angle



Télécommande Smart Remote en option

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION       | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  4007841009151 | Smart Remote      | Accessoires |
|  4007841007638  | Fernbedienung RC9 | autre       |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

056636

EAN

4007841056636

N° E

535940350

Typ

sensIQ anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss