

IS 180 digi anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841067274

- Infrarot-Bewegungsmelder mit digital einstellbarem 180° Erfassungswinkel und bis zu 8 m Erfassungsreichweite
- Für die Wandmontage im Innen- und Aussenbereich (IP54), ideal zur gezielten Erfassung am Haus, passt dank schlichtem und flachem Design und verstecktem Sensor zu jedem Haustyp
- Der Erfassungsbereich ist in drei Zonen unterteilt, die jeweils individuell digital aktivier- und deaktivierbar und in ihrer Sensitivität einstellbar sind. Die Erfassungsqualität ist unabhängig von Gehrung gleichermassen zuverlässig
- Flexibel einsetzbar: kabellose Steuerung von STEINEL Connect Leuchten per Bluetooth oder kabelgebunden für herkömmliche Leuchten – macht auch vorhandene Beleuchtung smart
- Integrierte Zeitschaltuhr-Funktion für programmierbare Tages- und Wochenpläne, inkl. Teach-Dämmerungseinstellung (Lux-Teach & Uhrzeit-Teach) und Nachtsparmodus
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 350 W/50 Stk.)

 **steinel**

42 x 116 x 116 mm



IS 180 digi anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841067274

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassungswinkel	180 °	Funktionen	Bewegungssensor
Ausführung	Bewegungsmelder	Öffnungswinkel	90 °		Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja		Erfassungszonendefinition
Abmessungen L x B x H		Segmentweise Ausblendung	Ja		Feedbackanzeige
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit	Ja		Nachtsparmodus Normal- / Testbetrieb
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Nachbargruppenfunktion	Relais Ausgang Lichtsensor
Leistung	1000 W	Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)	Einstellungen via	Bluetooth Smartphone Tablet
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W	Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtstofflampen EVG	430 W	Montagehöhe	1,80 – 2,5 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA	Optimale Montagehöhe	2 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	VERNETZUNG		Schutzart	IP54
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	LICHTTECHNIK		Montageort	Wand
LED-Lampen < 2 W	16 W	Softlichtstart	Nein	Anwendung Ort	Aussenbereich
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W	Dauerlicht	schaltbar	Montageart	Aufputz
LED-Lampen > 8 W	64 W	Konstantlichtregelung	Nein	Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	EINSTELLUNGEN		Farbe	Anthrazit
Eigenverbrauch	0,6 W	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe RAL	7039
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	2,50 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Herstellergarantie	3 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein		


IS 180 digi anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841067274

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

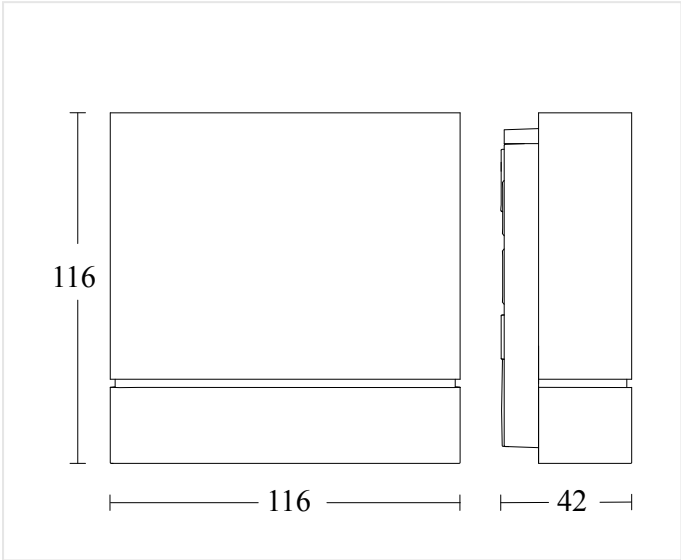

42 x 116 x 116 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


IS 180 digi anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841067274

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master mit geschalteter Leuchte

IS 180 digi anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841067274

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067274
EAN	4007841067274
Typ	IS 180 digi anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss