LN 1 N


DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN 4007841649715
E-Nr. 924321119

- Aussenleuchte mit Dämmerungssensor und Hausnummernaufkleber
- Aus UV-beständigem, schlagfestem Material nach IK07 für eine lange Lebensdauer
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 4,9 W LEDs mit 440 lm
- Inkl. Hausnummernbogen und Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

56 x 300 x 195 mm

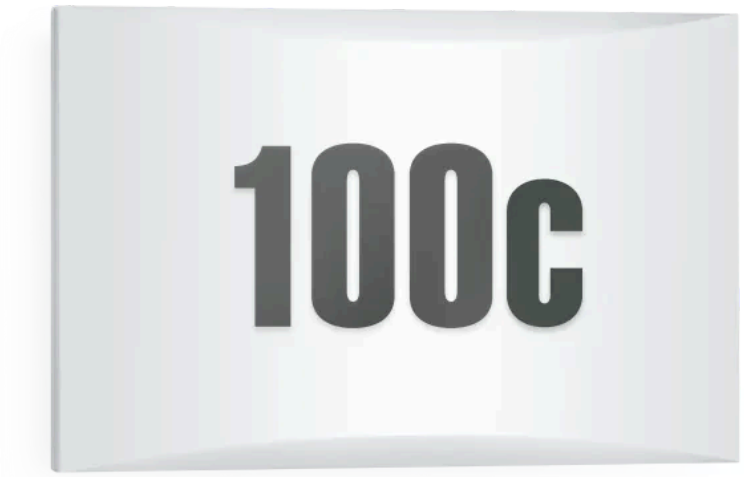

LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**56 x 300 x 195 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**4,9 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Lichtsensor**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**440 lm**
Effizienz	**90 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**5 – 200 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

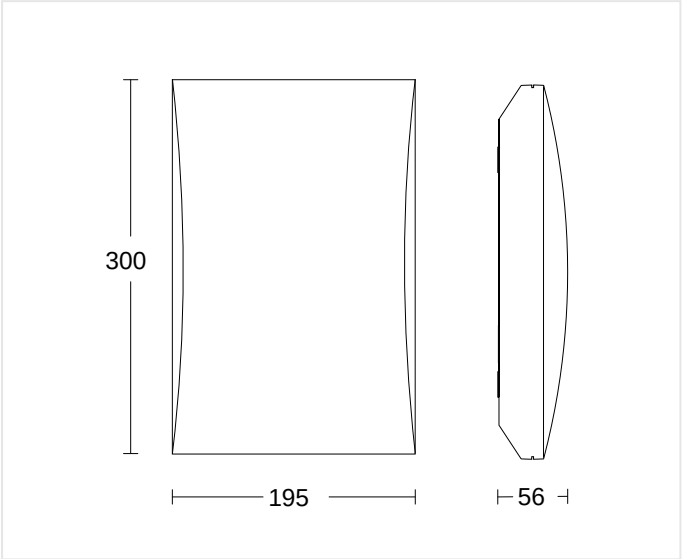

56 x 300 x 195 mm


LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

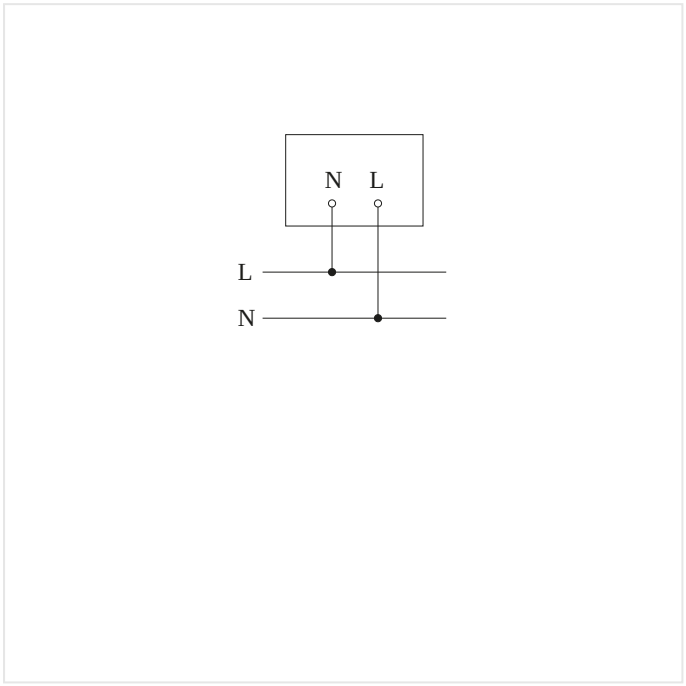


Schaltplan

LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Highlights

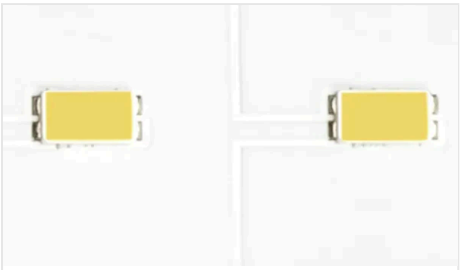

Inklusive STEINEL LED-System



Inklusive Hausnummernaufkleber



Schlagfestes Material IK 07



UV-beständiger Kunststoff

LN 1 N

DÄMMERUNGSGESTEUERTES LICHT

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	649715
EAN	4007841649715
E-Nummer	924321119
Typ	**LN 1 N**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss