

Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

neva
lux

EAN 4007841091798

- Luftgütesensor mit den meisten Erfassungsgrößen
- Anwendungsbereich: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko
- Award-winning Design

● steinel



Multisensor Air IP - Aufputz

EAN 4007841091798

LUFTGÜTESENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		Umgebungstemperatur		von 0 bis 50 °C	
Ausführung	Sonstige	Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		Montageort	Decke		
Montagehöhe max.	12,00 m	Dämmerungsschalter	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich		
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Montageart	Aufputz		
Montagehöhe	2 – 12 m	Hauptlicht einstellbar	Ja	Werkstoff	Kunststoff		
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh	Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum		
VERNETZUNG		Mit Fernbedienung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Vernetzung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre		
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	GEHÄUSE & MATERIAL		Inkl. Eckwandhalter	Nein		
		Schutzart	IP20				


Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091798

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

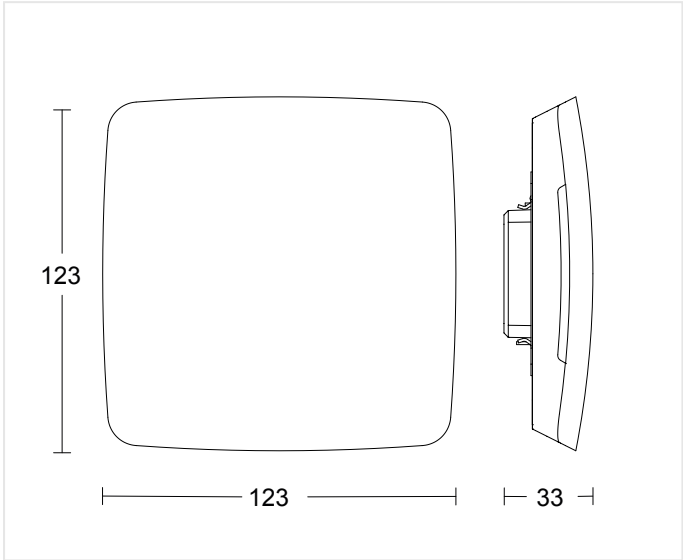

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor Air IP - Aufputz

EAN 4007841091798

LUFTGÜTESENSOR

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor Air IP - Aufputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091798

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091798
EAN	4007841091798
Typ	Multisensor Air IP - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	