L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et boîtier carré en aluminium de haute qualité
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète, des clips de recouvrement permettent de délimiter individuellement la zone de détection
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,9 W avec 930 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Type d'accessoire	**autre**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**105 x 201 x 261 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**12,9 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**930 lm**
Efficacité	**72,1 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT Marche forcée-ACTIVÉE**
Lumière principale réglable	**5 - 100 %**
Réglages via	**Smartphone Tablette Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**5 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**5 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**Clips de couverture**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

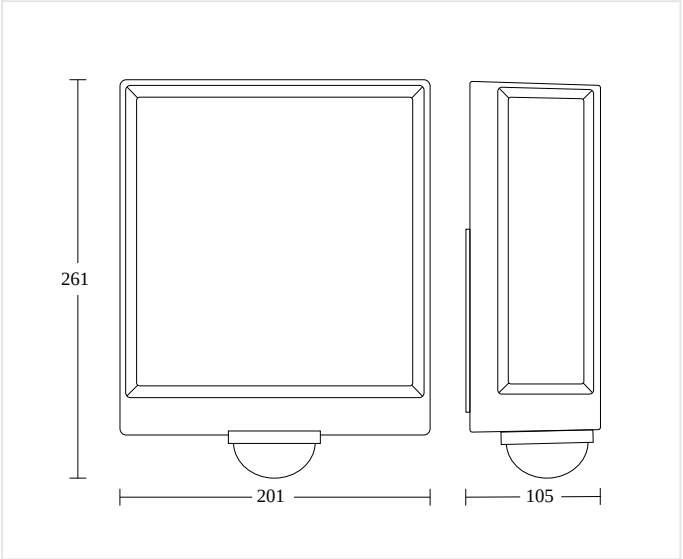

105 x 201 x 261 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2





Schéma du circuit Bluetooth

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Points forts

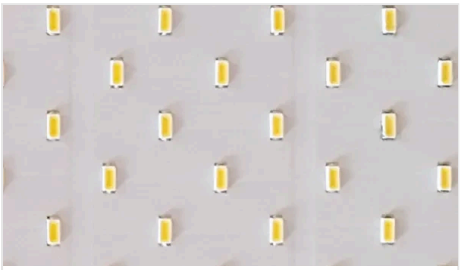

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent




Aluminium de qualité supérieure




Lumière d'ambiance à LED




Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

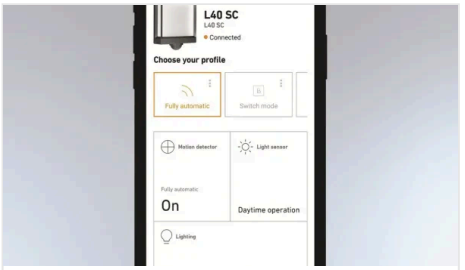

Utilisable via l'application

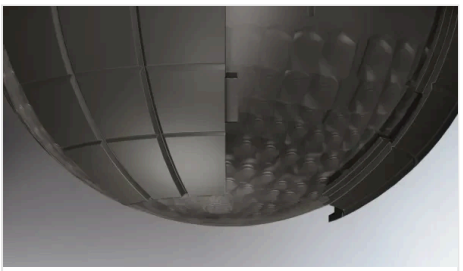

Clips pour délimiter la zone de détection

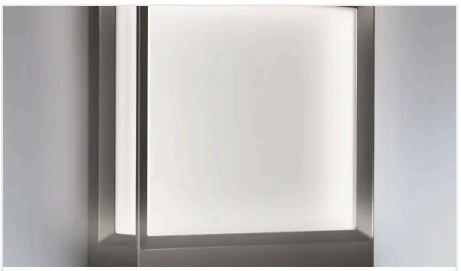


Éclairage principal et d'ambiance réglable (5–100 %)

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085247**
E-Nr. **941012869**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085247
EAN	4007841085247
N° E	941012869
Typ	**L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss