# HF 360-2 COM1 - in superficie

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064440
E-Nr. 535937108

steinel

57 x 123 x 123 mm



# HF 360-2 COM1 - in superficie

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841064440**
E-Nr. **535937108**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **57 x 123 x 123 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **2000 W** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **1000 VA** |
| Autoconsumo | **0,5 W** |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti | **8 pz** |
| Uscita di commutazione 1 a potenziale zero | **No** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **140 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Dettaglio della portata | **Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo** |
| Portata radiale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,50 – 4,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master Master/Slave** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **10 s – 60 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Temperatura ambiente | **da -25 fino a 50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9003** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# HF 360-2 COM1 - in superficie

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841064440**
E-Nr. **535937108**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

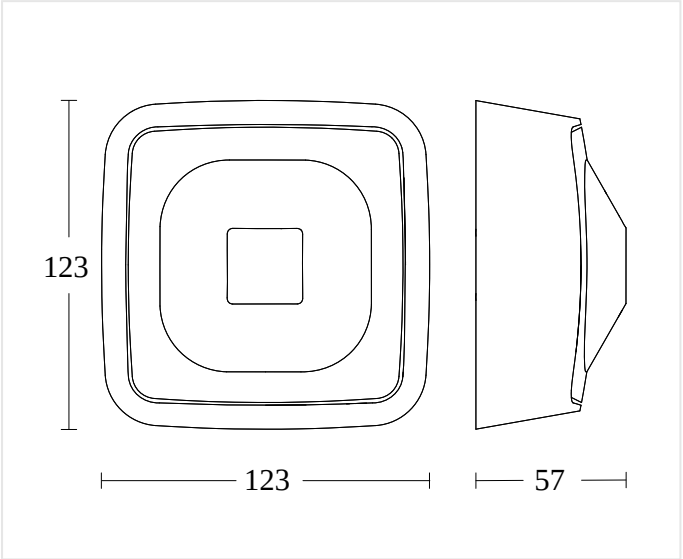


57 x 123 x 123 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,50 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# HF 360-2 COM1 - in superficie

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064440
E-Nr. 535937108

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

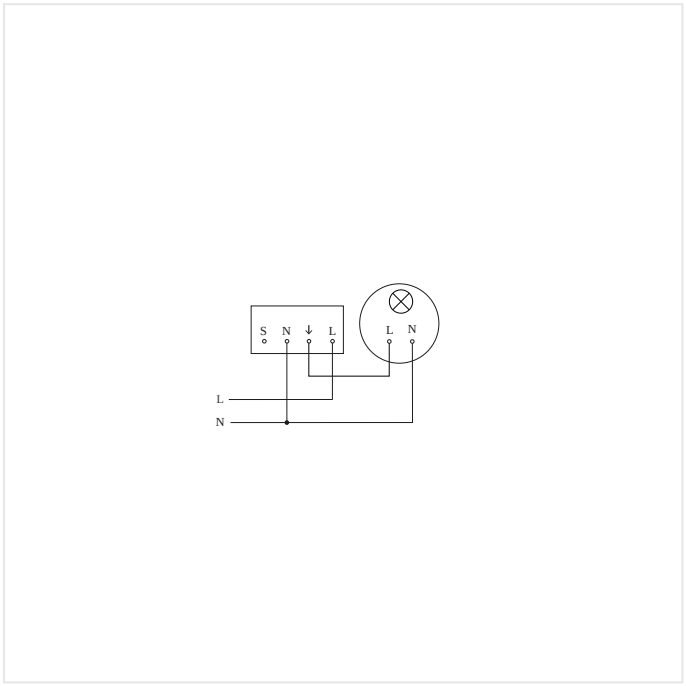


Schema elettrico Master

# HF 360-2 COM1 - in superficie

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841064440**
E-Nr. **535937108**

## Punti salienti




**Plastica resistente ai raggi ultravioletti**

# HF 360-2 COM1 - in superficie

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841064440**
E-Nr. **535937108**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 064440 |
| EAN | 4007841064440 |
| N. E | 535937108 |
| Typ | **HF 360-2 COM1 - in superficie** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss