
FRS 20 LED

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841747619
E-Nr. 924324219

- Système LED STEINEL inclus
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Plastique résistant aux UV

195 x 300 x 53 mm

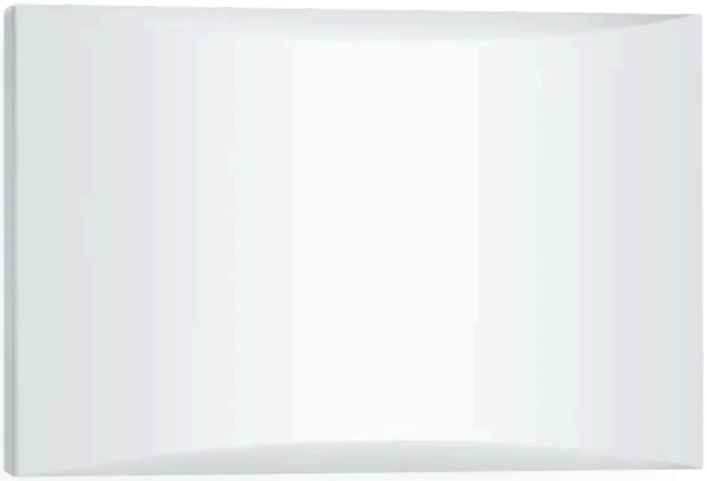

FRS 20 LED

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841747619**
E-Nr. **924324219**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**195 x 300 x 53 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**12,5 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**200 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Flux lumineux	**700 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-10 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

FRS 20 LED

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841747619**
E-Nr. **924324219**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841747619
EAN	4007841747619
N° E	924324219
Typ	**FRS 20 LED**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss