

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection		Réglage du temps	
Modèle	Détecteur de présence	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		10 s – 60 Min.	
DIMENSIONS		Angle de détection		Fonction lumière de base	
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	360 °		Non	
ÉLECTRICITÉ		Angle d'ouverture		Lumière principale réglable	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	140 °		Non	
Puissance	2000 W	Protection anti-contournement		Fonctions	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Oui		Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Manuel ON / ON-OFF	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Occultation par segments		Réglages via	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Évolutivité électronique		Bluetooth	
Charge capacitive en µF	176 µF	Évolutivité mécanique		Avec télécommande	
Consommation propre	0,7 W	Détail de la portée		Non	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		Réglage crépusculaire Teach	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Portée radiale		Oui	
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Portée tangentielle		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Hauteur de montage		Indice de protection	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage optimale		IP54	
Hauteur de montage max.	4,00 m	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau		de -25 jusqu'à 50 °C	
Puissance d'émission	< 1 mW	Type de mise en réseau		Lieu de montage	
Technologie HF	5,8 GHz	Mise en réseau via		plafond	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Maître/maître Maître/esclave		Lieu d'application	
		Bluetooth		Intérieur	
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	
		Démarrage progressif		En saillie	
		Éclairage permanent		Matériau	
		Régulation de l'éclairage constant		Matière plastique	
		Non		Application pièce	
		RÉGLAGES		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette	
		Interrupteur crépusculaire		Couleur	
		Réglage crépusculaire		blanc	
		2 – 2000 lx		Couleur RAL	
				9003	
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	
				5 ans	
				Support mural d'angle inclus	
				Non	

HF 360-2 COM2 - En saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

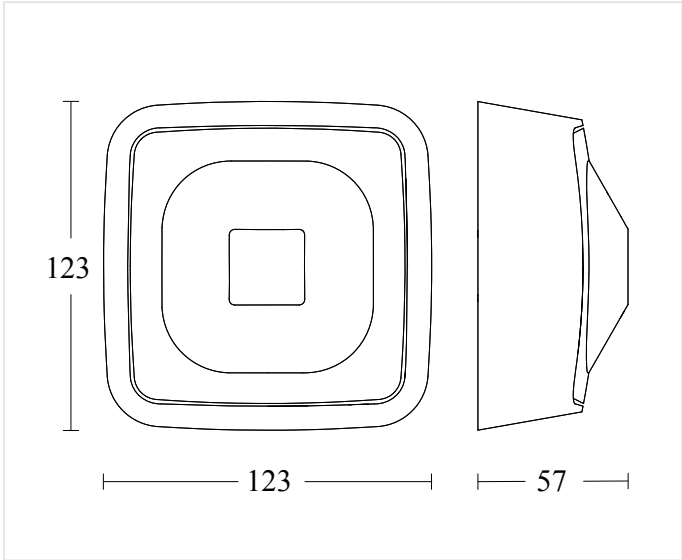

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259
E-Nr. 535937208

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

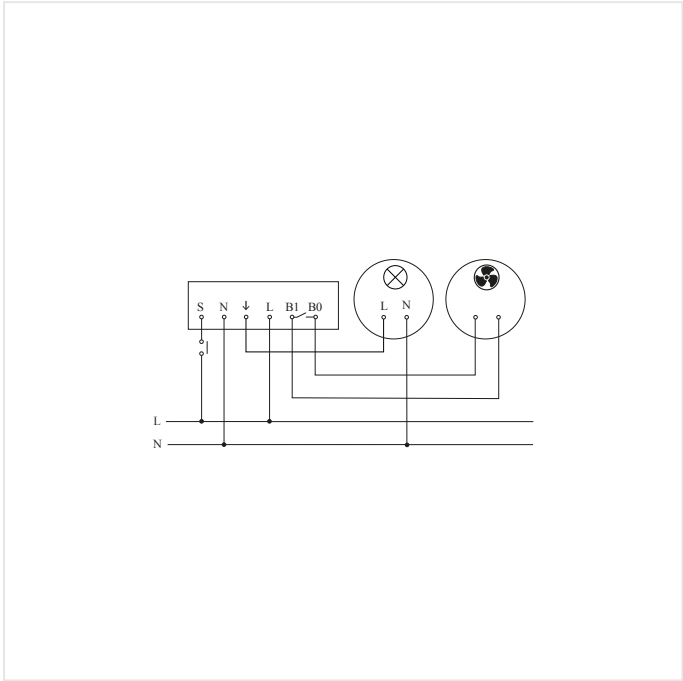


Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064259
EAN	4007841064259
N° E	535937208
Typ	HF 360-2 COM2 - En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss