IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841088828**

- La soluzione di base per il controllo intelligente dell'illuminazione
- Ideale per aule, sale conferenze e grandi uffici
- Rilevatore di presenza a infrarossi con 64 mq di rilevamento presenza, altezza di montaggio max. 10 m
- DALI-APC per controllare fino a 64 apparecchi di illuminazione
- 2 canali luce, 3 ingressi a pulsante e 4800 zone di commutazione
- Relè supplementare a potenziale zero
- Regolazione a luce costante, funzione di autoapprendimento, luce principale e ambientale opzionale
- Semplice messa in funzione tramite l'app Smart Remote

steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

EAN 4007841088828

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	120 x 120 x 119 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce constante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM
Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 60 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

EAN 4007841088828

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

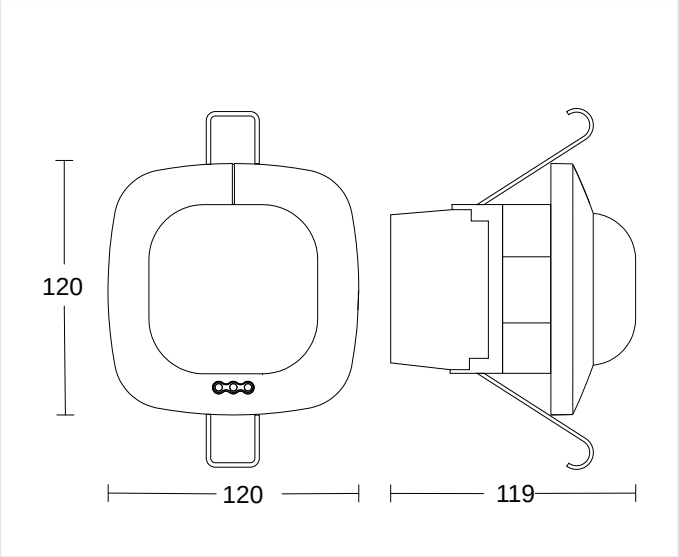

120 x 120 x 119 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

EAN 4007841088828

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

EAN 4007841088828

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	088828
EAN	4007841088828
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss