

L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e piacevole luce ambientale a LED
- Elegante fascia in acciaio inox in materiale antiruggine e resistente agli urti
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,3 W di lunga durata con 946 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

81 x 165 x 305 mm



L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	81 x 165 x 305 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,3 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	35 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	946 lm
Efficienza	101 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri

Con telecomando	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 240 S Acciaio inox


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

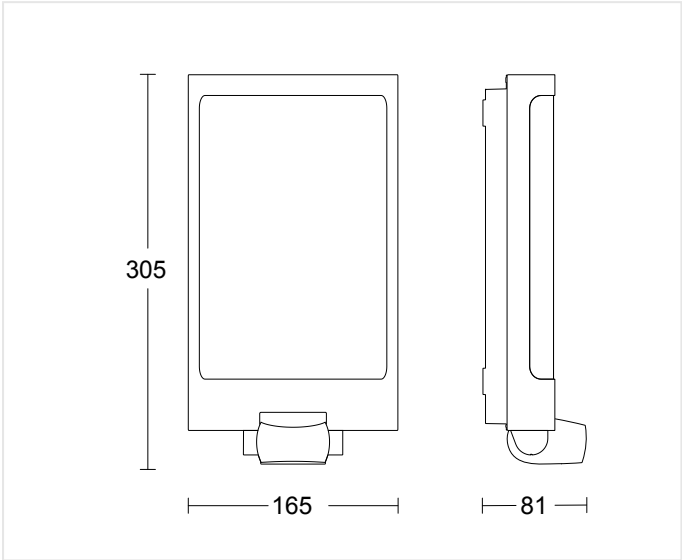

81 x 165 x 305 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 240 S Acciaio inox


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Schemi elettrici

SCHEMA 1

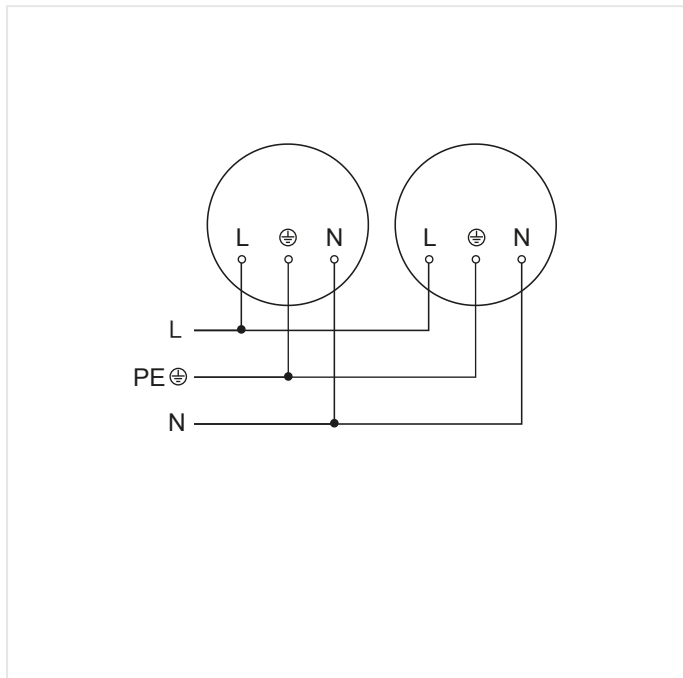

Schema elettrico

L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Suggestiva luce LED



Calotta in acciaio inossidabile



Materiale antiurto IK 07

L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	010461
EAN	4007841010461
N. E	924360979
Typ	L 240 S Acciaio inox

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss