IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841088835**

- La soluzione di base per il controllo intelligente dell'illuminazione
- Ideale per aule, sale conferenze e grandi uffici
- Rilevatore di presenza a infrarossi con 64 mq di rilevamento presenza, altezza di montaggio max. 10 m
- DALI-APC per controllare fino a 64 apparecchi di illuminazione
- 2 canali luce, 3 ingressi a pulsante e 4800 zone di commutazione
- Relè supplementare a potenziale zero
- Regolazione a luce costante, funzione di autoapprendimento, luce principale e ambientale opzionale
- Semplice messa in funzione tramite l'app Smart Remote

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

EAN 4007841088835

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Autoconsumo	**0,5 W**
Uscita di controllo DALI	**Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portata tangenziale	**20 x 20 m (400 m²)**
Zone di commutazione	**4800 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10,00 m**
Portata presenza	**8 x 8 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**50 - 100 %**
Funzioni	**Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce constante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM**
Impostazioni tramite	**Telecomando Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE DALI-2**


IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

EAN 4007841088835

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

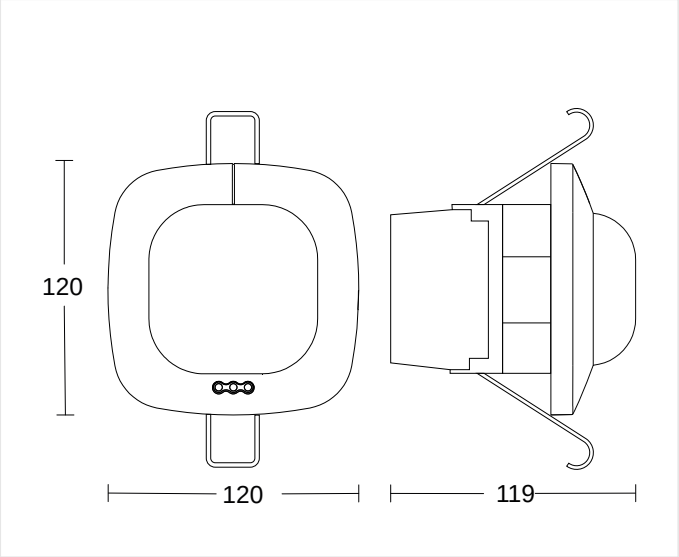

65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

EAN 4007841088835

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088835

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	088835
EAN	4007841088835
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI duo Sopra intonaco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss