
asali B1500 4K DALI UGR19

LICHTBANDEINSATZ

Produktcode **221610**

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Phasenwahlschalter
- Sehr hohe Leuchteneffizienz mit ca. 160 Lumen pro Watt
- Auch als Bürovariante mit UGR <19 lieferbar

1528 x 64.7 x 30 mm

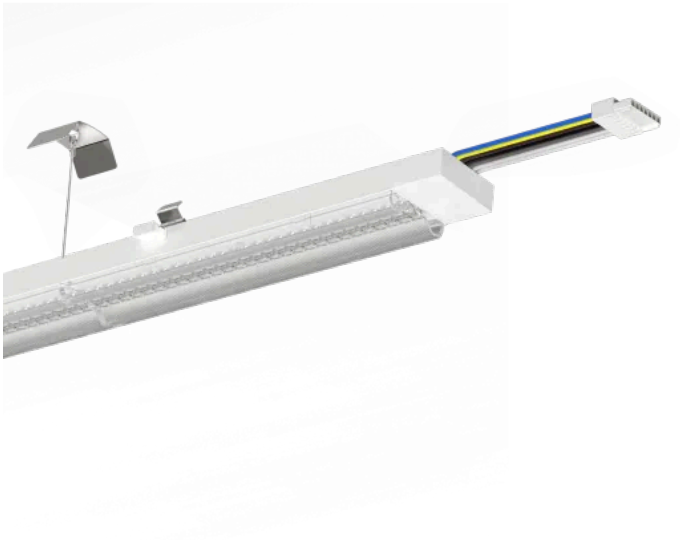

asali B1500 4K DALI UGR19

LICHTBANDEINSATZ

Produktcode **221610**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1528 x 64.7 x 30 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**32 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**mit Durchgangsverdrahtung**
LED Nennstrom	**150 mA**
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	**C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**Dali-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**5024 lm**
Ausstrahlungswinkel	**90°**
Leuchtenlichtausbeute	**157 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Linse transparent**
Montageart	**Einsatz in Lichtband**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**C**


asali B1500 4K DALI UGR19

LICHTBANDEINSATZ

Produktcode **221610**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

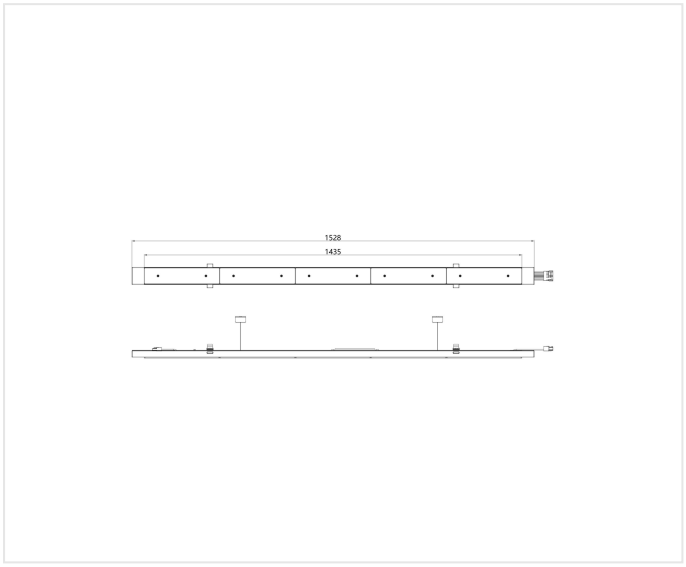

1528 x 64.7 x 30 mm


asali B1500 4K DALI UGR19

LICHTBANDEINSATZ

Produktcode **221610**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

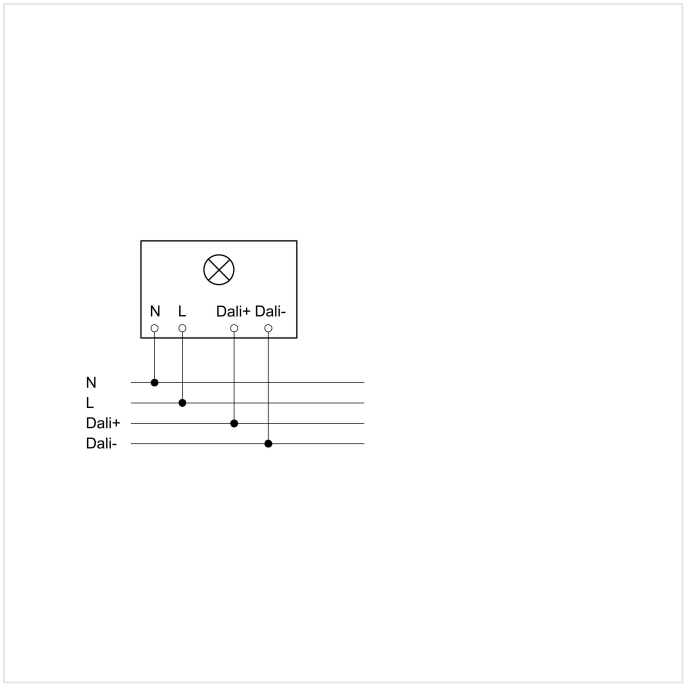

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

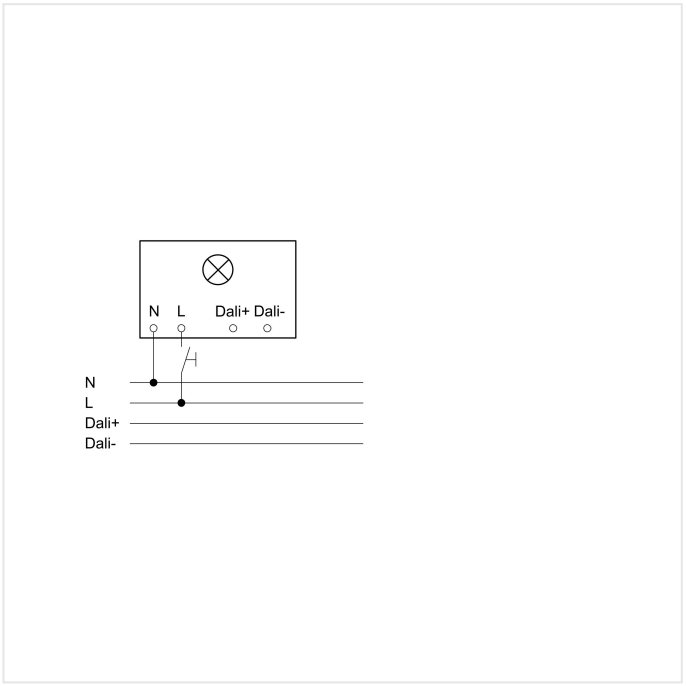

Schaltplan

asali B1500 4K DALI UGR19

LICHTBANDEINSATZ

Produktcode **221610**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221611	**asali WAGO Male**	Stecker 7-PIN WAGO Male
	221612	**asali WAGO Female**	Buchse 7-PIN WAGO Female
	221613	**asali extension 5x 1.6**	Verbindungskabel 5x 1.6m
	221614	**asali extension 5x 3.2**	Verbindungskabel 5x 3.2m
	221615	**asali extension 7x 1.6**	Verbindungskabel 7x 1.6m
	221616	**asali extension 7x 3.2**	Verbindungskabel 7x 3.2m
	221617	**asali Blindcover**	Blinddeckel asali
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Notlicht Einzelakku 1h

asali B1500 4K DALI UGR19

LICHTBANDEINSATZ

Produktcode **221610**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221830	**asali APG1500**	Aufputzgehäuse asali 1500

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221610
Typ	**asali B1500 4K DALI UGR19**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss