

LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067588

E-Num. 941502249

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 29,5 W avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H186 x 213 x 241 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance29,5 W

Consommation propre30,4 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.4,00 m

Technologie de capteurinfrarouge passif

Avec détecteur de mouvementOui

Angle de détection240 °

Angle d'ouverture180 °

Protection anti-contournementOui

Occultation par segmentsOui

Évolutivité électroniqueNon

Évolutivité mécaniqueNon

Portée radialer = 3.5 m (26 m²)

Portée tangentieller = 12 m (302 m²)

Hauteur de montage1,8 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauNon

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré360°2962 lm

Température de couleur4000 K

Écart chromatique LEDSDCM3

Indice de rendu des couleurs80-89

Avec ampouleOui, système d'éclairage LEDSTEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifNon

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C50000 h

Durée de vie LED L70B5025°C> 36000

Diminution du flux lumineux selon LM80L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaireOui

Réglage crépusculaire2 – 1000 lx

Réglage du temps10 s – 15 Min.

Fonction lumière de baseNon

Réglages viaPotentiomètres

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK03

Indice de protectionIP44

Classe de protectionI

Température ambiantede -10 jusqu'à 30 °C

Matériau du boîtierAluminium

Matériau du cacheVerre transparent

Lieu de montagemur

Lieu d'applicationExtérieur

Type de montageEn saillie

Application pièceCour et allée extérieur tout autour du bâtiment

Couleurblanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant3 ans

Support mural d'angle inclusNon

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREF

Catégorie EPRELSource de lumière

LS 300 S blanc


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

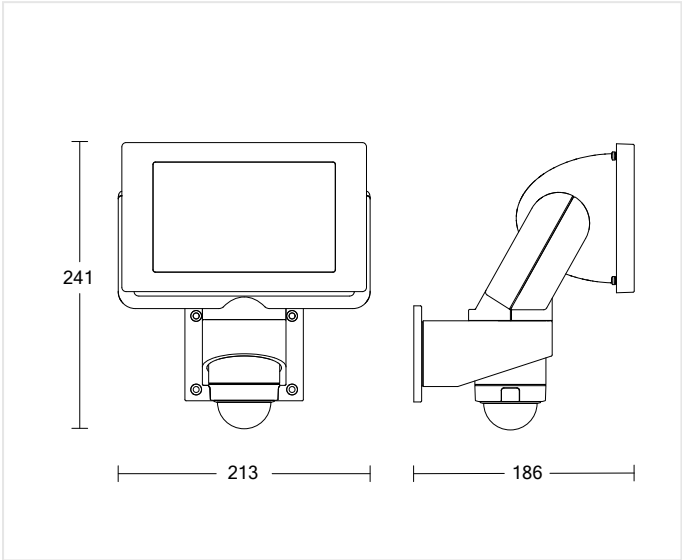

186 x 213 x 241 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

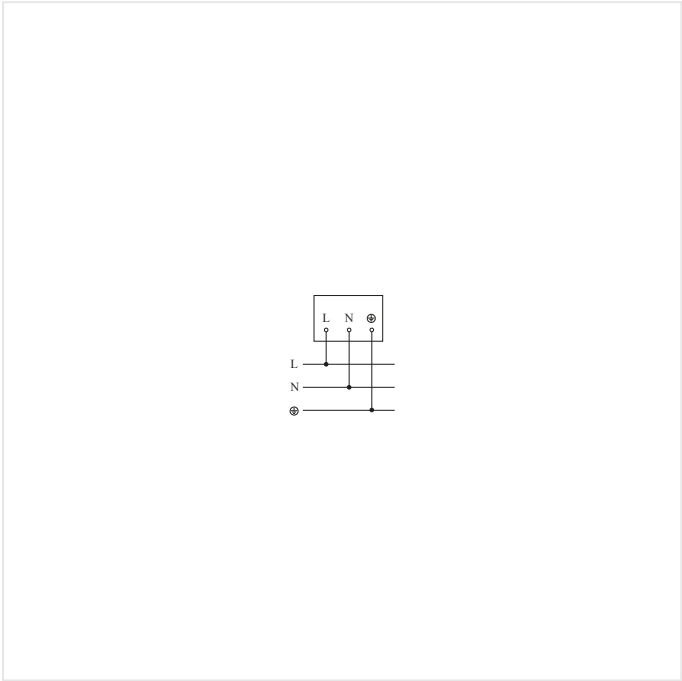


Schéma du circuit


LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Points forts

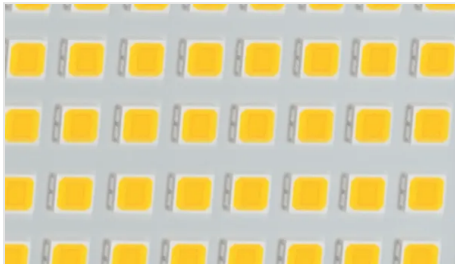

Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

LS 300 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067588**

E-Nr. **941502249**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067588
EAN	4007841067588
N° E	941502249
Typ	LS 300 S blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss