Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

steinel

70 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	70 x 120 x 120 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF

SENSORIK

Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)
Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841590703**
E-Nr. **535935605**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

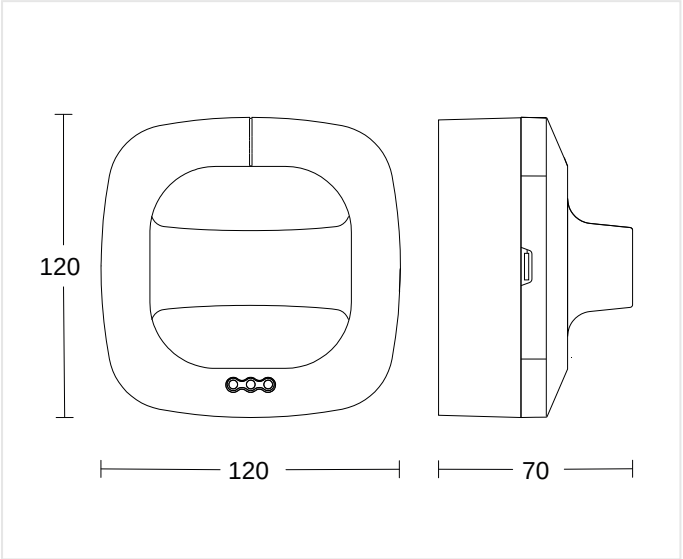

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

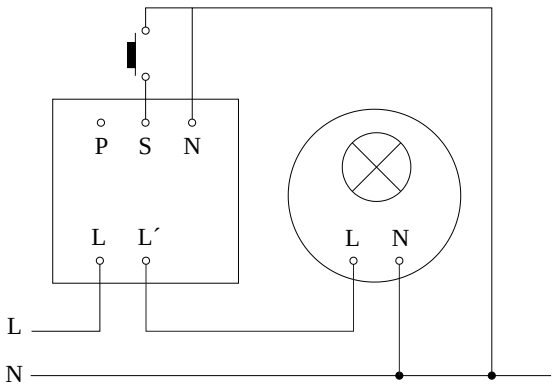

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

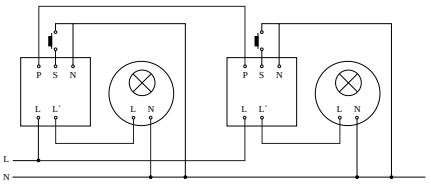

Schaltplan Master-Master Vernetzung

Dual HF COM1 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Highlights



Optionale Fernbedienungen

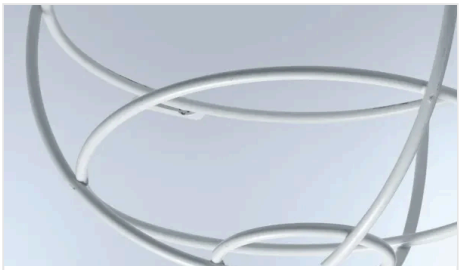

Optionaler Schutzkorb

Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	590703
EAN	4007841590703
E-Nummer	535935605
Typ	**Dual HF COM1 - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss