

US 360 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210

● steinel

67 x 120 x 120 mm



US 360 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	67 x 120 x 120 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Ultraschall
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja

Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 6 m (28 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
US-Technik	40 kHz
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

US 360 COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

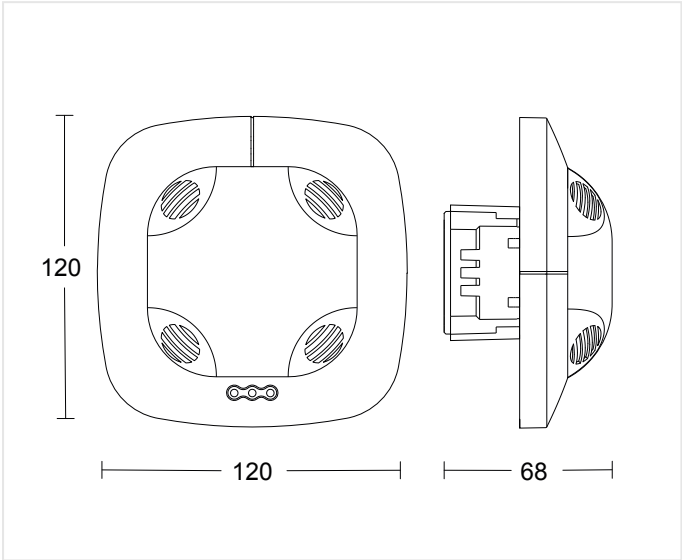

67 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

US 360 COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

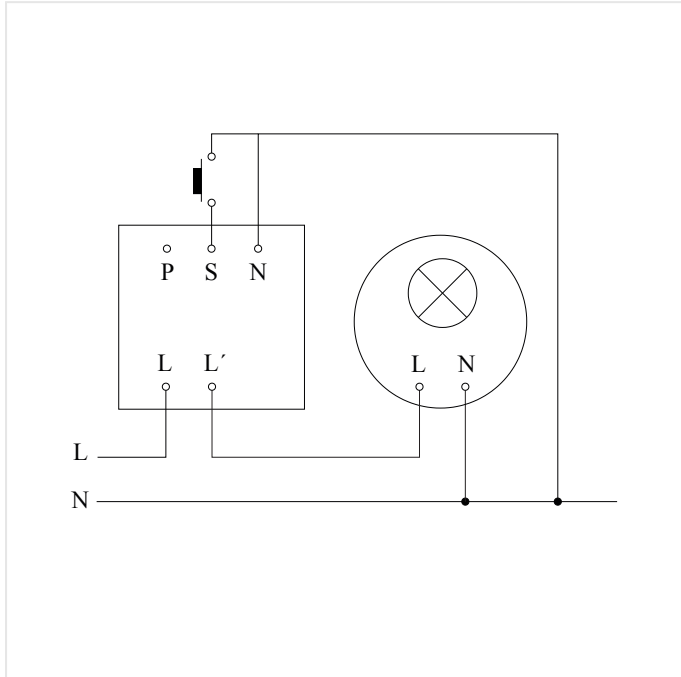

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

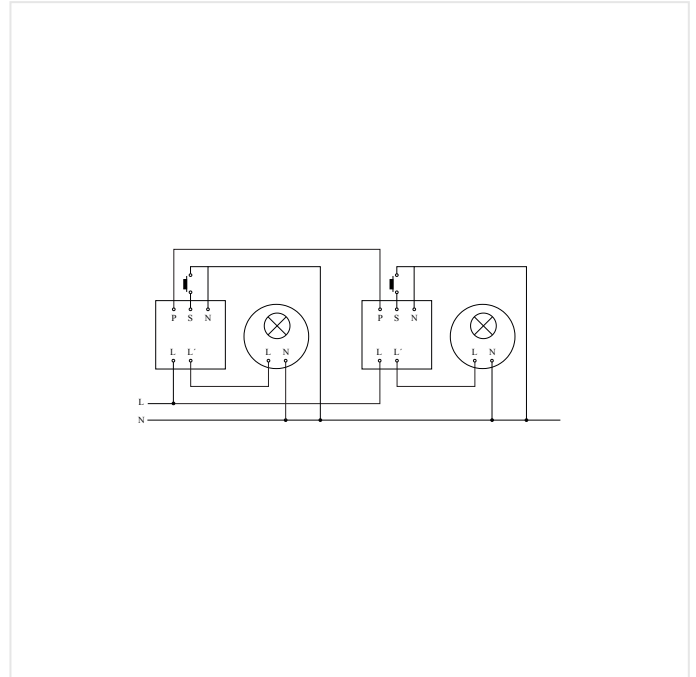

Schaltplan Master-Master Vernetzung

US 360 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007935

E-Nr. 535933210


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

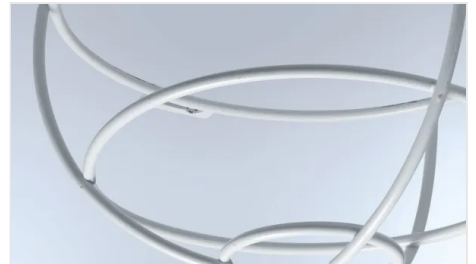

Optionaler Schutzkorb

US 360 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007935
E-Nr. 535933210

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

007935

EAN

4007841007935

E-Nummer

535933210

Typ

US 360 COM1 - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss