

DualTech COM1 - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

 **steinel**

103 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		
Versione	Rilevatore di presenza	
DIMENSIONI		
Dimensioni L x P x A	103 x 120 x 120 mm	
ELETTRICO		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Potenza	2000 W	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		
Altezza di montaggio max.	3,50 m	
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni	
Angolo di rilevamento	360 °	
Angolo di apertura	180 °	
Protezione anti-intrusione	Sì	
Mascheramento per segmenti	No	
Scalabilità elettronica	Sì	
Scalabilità meccanica	No	
Portata radiale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)	
Portata tangenziale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)	
Zone di commutazione	520 zone di commutazione	
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	
Portata presenza	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)	
Tecnologia del sensore 2	Infrarossi passivi	

Portata radiale 2	Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Portata tangenziale 2	Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)
Portata presenza 2	Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Tecnologia US	40 kHz
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
Numero unità in rete	max. 10 sensori
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No

Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno aula camere di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


DualTech COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079574
E-Nr. 535930510

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

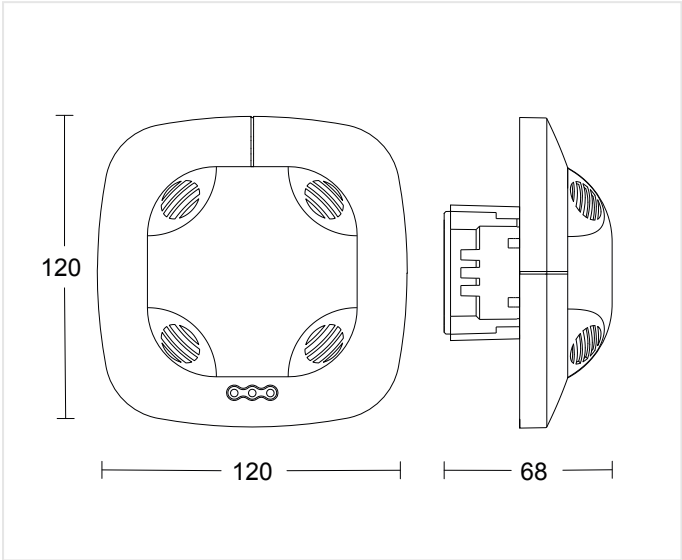

103 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DualTech COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510


Schemi elettrici

SCHEMA 1

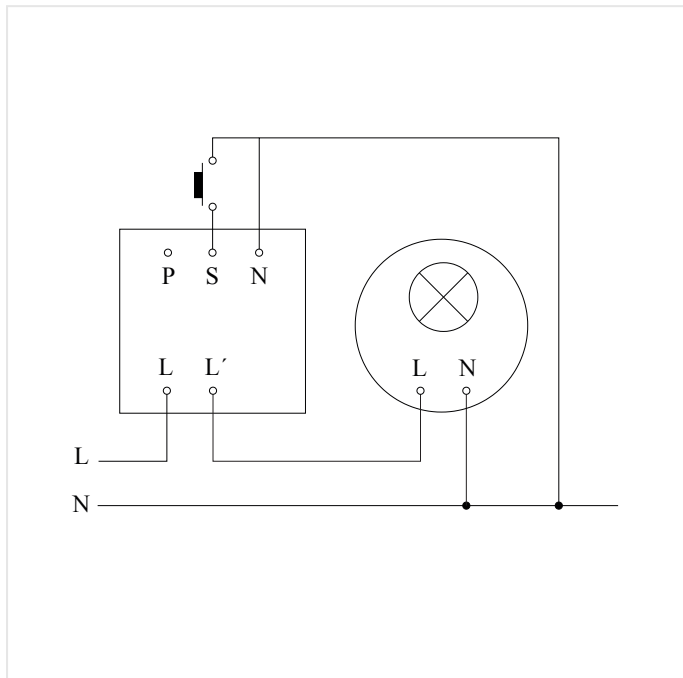

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

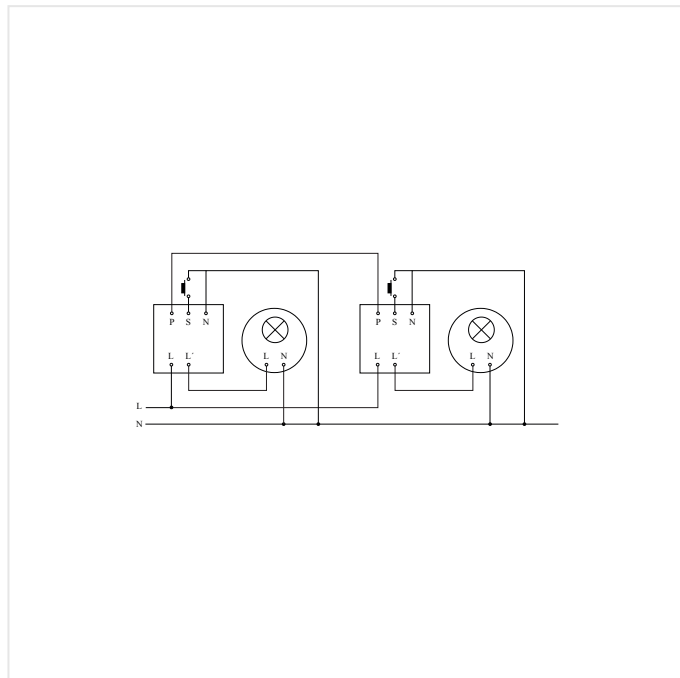

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

DualTech COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

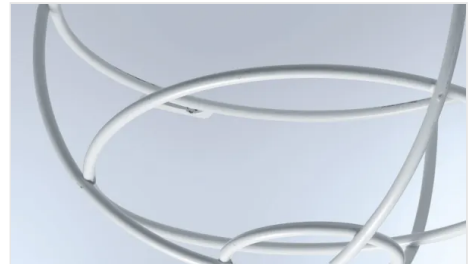

Gabbia di protezione opzionale

DualTech COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079574
E-Nr. 535930510

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079574

EAN

4007841079574

N. E

535930510

Typ

DualTech COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss