# RS PRO P1 SP Bianco neutro

**LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI**

EAN 221802

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

280 x 110 mm



# RS PRO P1 SP Bianco neutro

EAN 221802

**LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **P1 convex** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **280 x 110 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **8,2 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Con sensore di movimento | **No** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **974 lm** |
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Attacco | **senza** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **Sì** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **50000 ore** |
| Durata LED L70B50 25°C | **> 60000** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L80B10** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Luce principale regolabile | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK03** |
| Grado di protezione | **IP54** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **da -10 fino a 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **Plastica opalina** |
| Luogo di montaggio | **Parete soffitto** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Certificati | **DEKRA** |
| Categoria EPREL | **Prodotto con sorgente luminosa integrata** |


# RS PRO P1 SP Bianco neutro

EAN 221802

**LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI**

## Illustrazioni

**DISEGNI TECNICI**

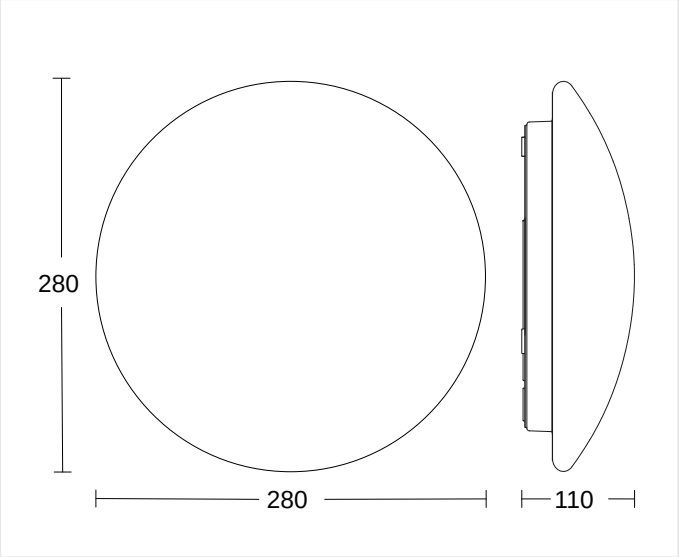


280 x 110 mm


# RS PRO P1 SP Bianco neutro

EAN 221802

**LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

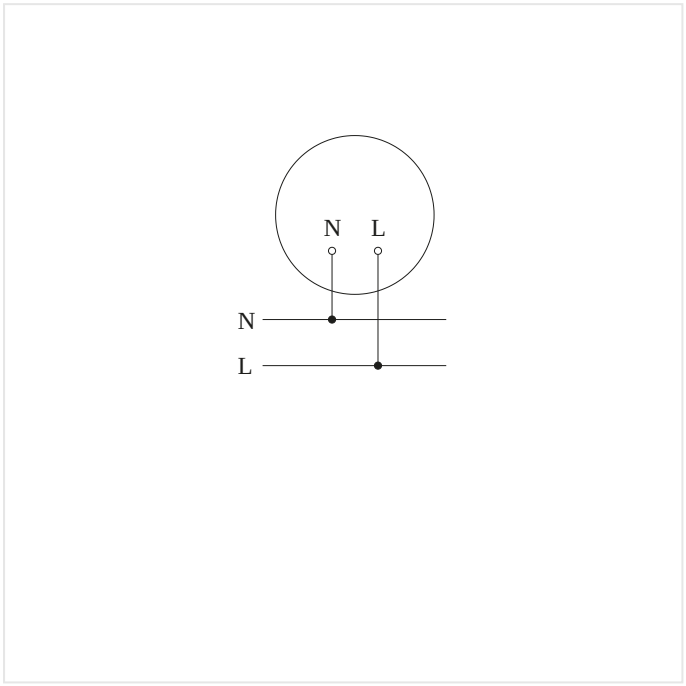


Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**

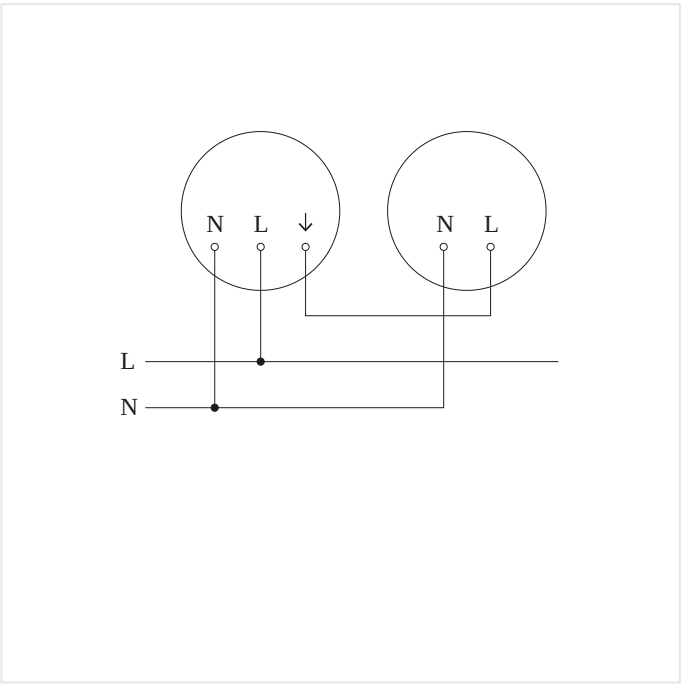


Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

# RS PRO P1 SP Bianco neutro

EAN 221802

**LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE, TESTATO AGLI URTI**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221802 |
| EAN | 221802 |
| Typ | **RS PRO P1 SP Bianco neutro** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss