

Testa di ricambio GL 80 SC antracite

PEZZI DI RICAMBIO

neva
lux

EAN 4007841088996

 **steinel**

130 x 105 x 115 mm



Testa di ricambio GL 80 SC antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN 4007841088996

Dati tecnici

DIMENSIONI					
Dimensioni L × P × A	130 x 105 x 115 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Funzione luce di base percentuale da	10 %
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampadina		Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK03
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Attacco	senza	Grado di protezione	IP44
Potenza	9,1 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	I
Autoconsumo	1 W	Avvio luce dolce	Sì	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	DURATA		Materiale della copertura	Plastica opalina
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Angolo di rilevamento	160 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità elettronica	Sì	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità meccanica	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì	Materiale	Plastica
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	Impostazione del tempo	0 s – 60 Min.	Colore	antracite
CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete	Sì	Durata funzione luce di base	Controllo della luminosità 1-60 min ON continuo SPENTO	Garanzia del produttore	3 anni
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Targa civico inclusa	No
Funzionamento slave regolabile	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando	No	Certificati	GS TÜV
Flusso luminoso misurato 360°	650 lm	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %		


Testa di ricambio GL 80 SC antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN 4007841088996


Schemi elettrici

SCHEMA 1

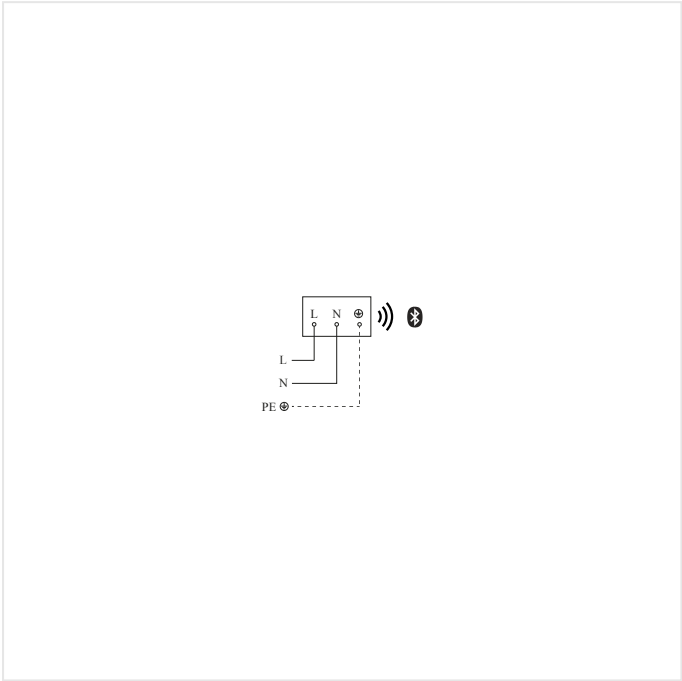

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

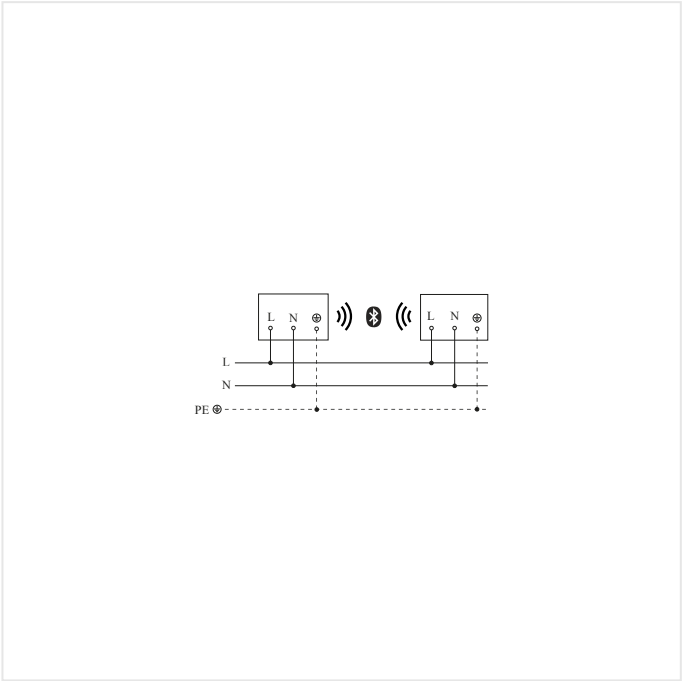

Schema elettrico Bluetooth

Testa di ricambio GL 80 SC antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN 4007841088996

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	088996
EAN	4007841088996
Typ	Testa di ricambio GL 80 SC antracite
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	