IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

steinel

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058500**
E-Nr. **535935808**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**49 x 80 x 80 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**71 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Lente a retina e struttura Fresnel esagonale**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**4 x 4 m (16 m²)**
Zone di commutazione	**408 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 255 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**ON continuo 1-255 min Tutta la notte**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Telecomando Bus Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058500**
E-Nr. **535935808**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

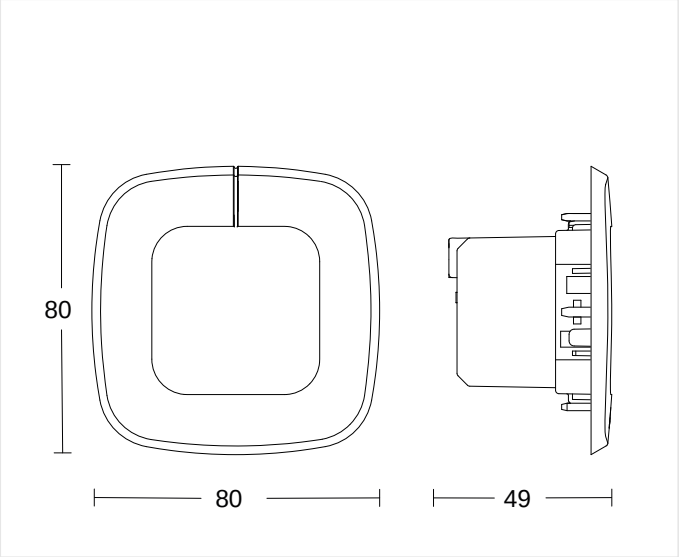

49 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Punti salienti

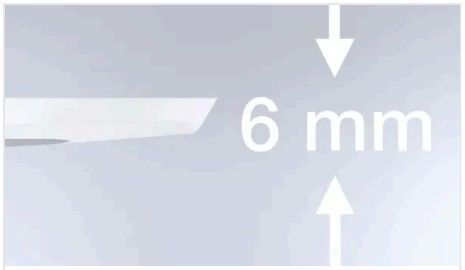

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità



Impostabile solo con telecomandi optional



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058500
EAN	4007841058500
N. E	535935808
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss