

nefera W60 4K

NEFERA C / P / W


neva
lux

Code produit 220560

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Design plat et éclairage absolument homogène
- Fabrication de haute qualité
- Lumière directe et indirecte
- Très bonnes valeurs d'éblouissement
- Dimmable DALI
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

610 x 265 x 30 mm

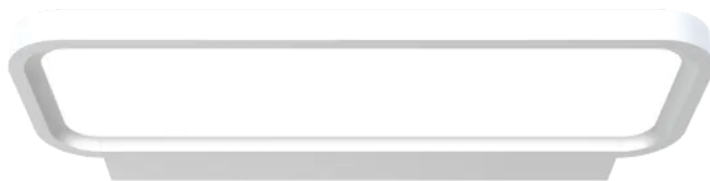

nefera W60 4K

NEFERA C / P / W

Code produit 220560

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	610 x 265 x 30 mm	Indice de rendu des couleurs	SDCM3 80-89	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	3600 lm (Down 1800, Up 1800)	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	40 W	Angle de faisceau	Down 90°, Up 110°	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	90 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Type de montage	Apparent au mur
Courant nominal LED	950 mA	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	4000 K				

nefera W60 4K

NEFERA C / P / W

Code produit 220560

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220560
Typ	nefera W60 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	