RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841081935
E-Nr. 941349469

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841081935
E-Nr. 941349469

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	300 x 71 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Autoconsumo	0,38 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Funzionamento slave regolabile	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	979 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata
Impostazioni tramite	App Bluetooth Mesh
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081935**
E-Nr. **941349469**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

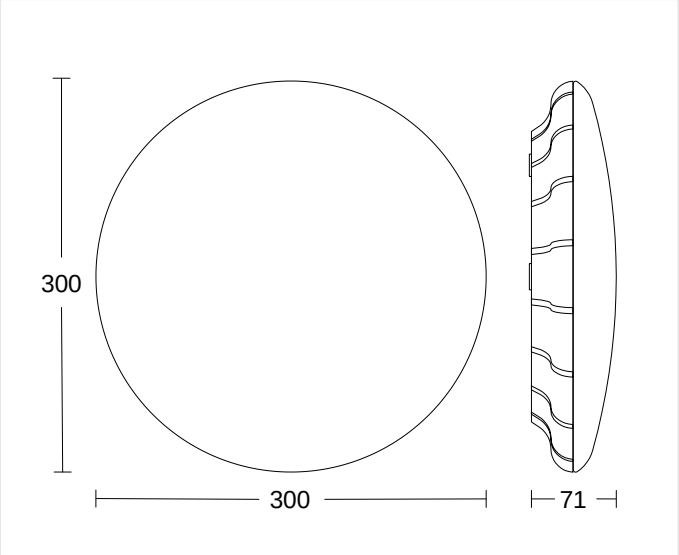

300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081935**
E-Nr. **941349469**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

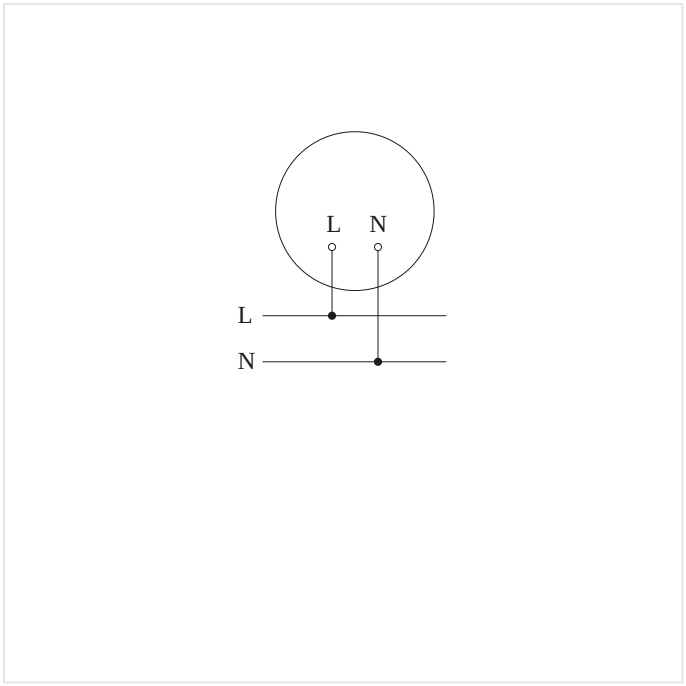

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

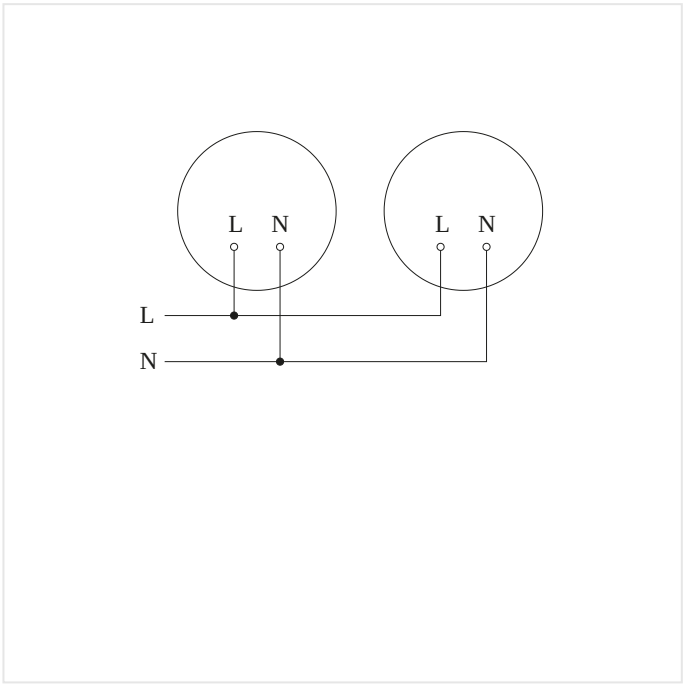


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081935**
E-Nr. **941349469**

Punti salienti

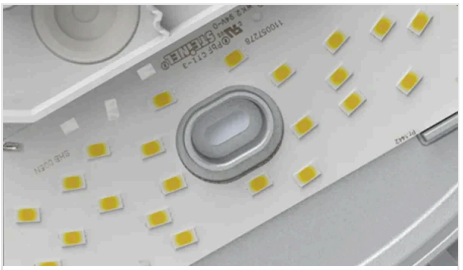

Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10%



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Pregiato alluminio

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081935**
E-Nr. **941349469**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	081935
EAN	4007841081935
N. E	941349469

Typ**RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss