

IS 360-1 DE blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à Ø 8 m
- Pour le montage encastré au plafond dans les auvents et les plafonds suspendus à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54)
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

78 x 89 mm



IS 360-1 DE blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Modèle		Détecteur de mouvement		Angle de détection		360 °		Réglage du temps		8 s – 35 Min.	
DIMENSIONS		Angle d'ouverture		90 °		Fonction lumière de base		Non			
Dimensions Ø x H		78 x 89 mm		Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable		Non	
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments		Oui		Réglages via		Potentiomètres			
Raccordement secteur		230 – 240 V / 50 – 60 Hz		Évolutivité électronique		Non		Avec télécommande		Non	
Puissance		1000 W		Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire Teach		Non	
Sortie de commutation 1 ohmique		1000 W		Portée radiale		Ø 4 m (13 m²)					
Lampes fluorescentes ballast électronique		350 W		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)					
Lampes fluorescentes non compensées		500 VA		Zones de commutation		304 zones de commutation					
Lampes fluorescentes compensées en série		500 VA		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m					
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		500 VA		Hauteur de montage optimale		2,5 m					
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau		Oui		Type de montage		Encastrement au plafond			
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		1000 VA		Type de mise en réseau		Maître/maître		Matériau		Matière plastique	
Lampes LED < 2 W		100 W		Mise en réseau via		Câble		Application pièce		Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Lampes LED > 2 W < 8 W		175 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Démarrage progressif		Couleur		blanc	
Lampes LED > 8 W		350 W		Éclairage permanent		commutable		Couleur RAL		9010	
Charge capacitive en µF		132 µF		Régulation de l'éclairage constant		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage max.		4,00 m		RÉGLAGES		Garantie fabricant		3 ans	
						Interrupteur crépusculaire		Support mural d'angle inclus		Non	


IS 360-1 DE blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032845
E-Nr. 535942750

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

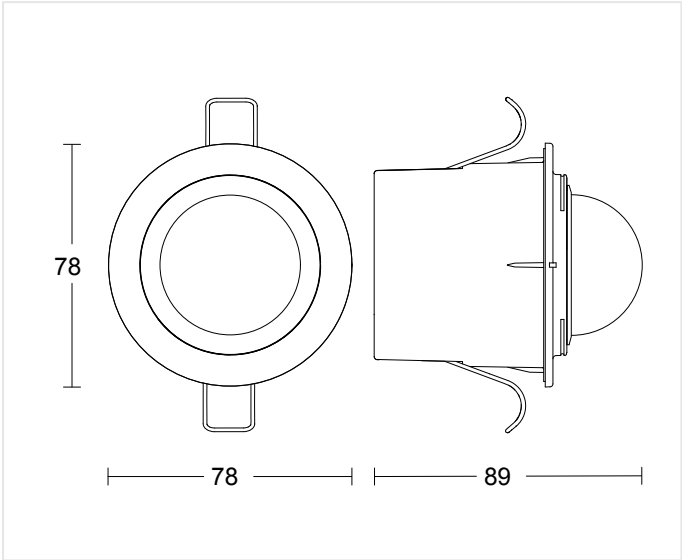

78 x 89 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 360-1 DE blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

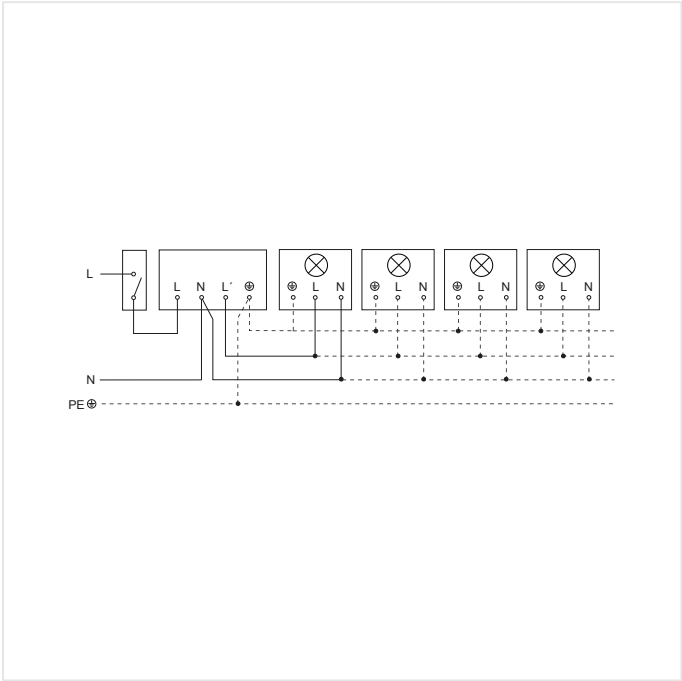

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

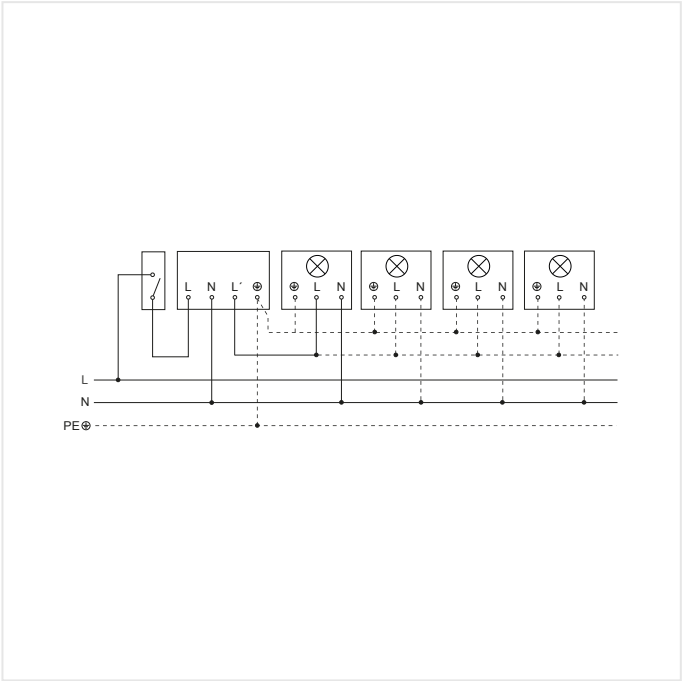

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 360-1 DE blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841032845**

E-Nr. **535942750**

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 360-1 DE blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	032845
EAN	4007841032845
N° E	535942750
Typ	IS 360-1 DE blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss