

IS 2160 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

 **steinel**

73 x 78 x 113 mm



IS 2160 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Öffnungswinkel		40 °	Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.
Ausführung	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz		Nein	Grundlichtfunktion		Nein
ABMESSUNGEN		Segmentweise Ausblendung		Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein
Abmessungen L × B × H	73 x 78 x 113 mm	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via		Potis
ELEKTRIK		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung		Nein
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Reichweite radial		r = 3 m (13 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Nein
Leistung	600 W	Reichweite tangential		r = 12 m (201 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Schaltausgang 1 ohmsch	600 W	Erfassungsebenen		5	Schutzart		IP54
Leuchtstofflampen EVG	250 W	Schaltzonen		260 Schaltzonen	Umgebungstemperatur		von -20 bis +50 °C
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA	Montagehöhe		1,80 – 3,00 m	Montageort		Wand
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA	Optimale Montagehöhe		2 m	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA	VERNETZUNG			Montageart		Aufputz
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	500 VA	Vernetzung		Ja	Werkstoff		Kunststoff
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung		Master/Master	Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
LED-Lampen > 2 W < 8 W	125 W	Vernetzung via		Kabel	Farbe		Weiss
LED-Lampen > 8 W	250 W	LICHTTECHNIK			Farbe RAL		9010
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Softlichtstart		Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar	Herstellergarantie		5 Jahre
Montagehöhe max.	3,00 m	Konstantlichtregelung		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN			ZERTIFIKATE & EPREL		
Erfassungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter		Ja	Ausweise/Zertifikate		VDE
		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			

IS 2160 ECO weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

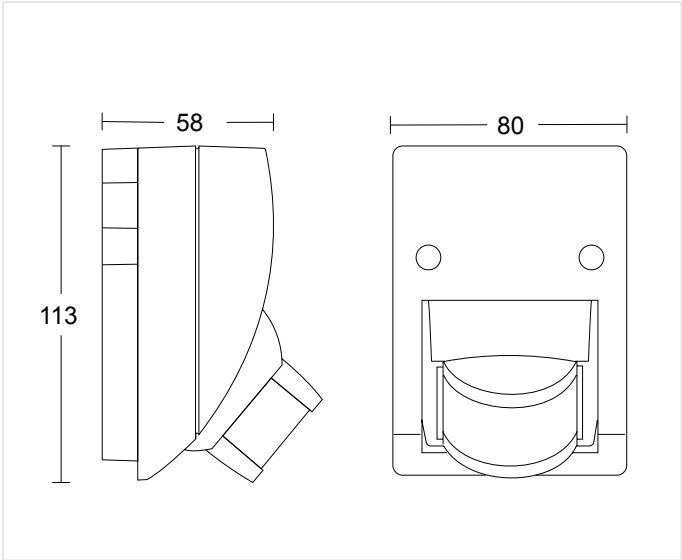

73 x 78 x 113 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 2160 ECO weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

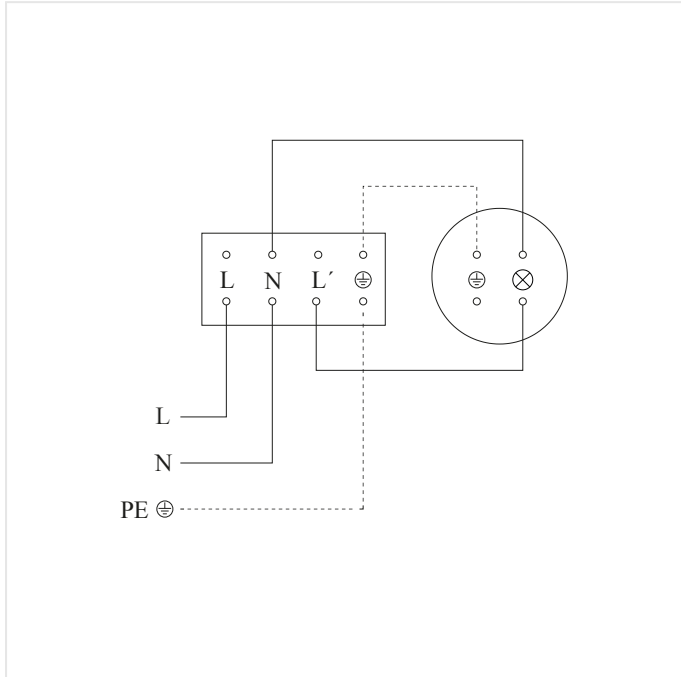

Schaltplan

IS 2160 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841606015**

E-Nr. **535949270**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 2160 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841606015

E-Nr. 535949270

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	606015
EAN	4007841606015
E-Nummer	535949270
Typ	IS 2160 ECO weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss