

XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065270

E-Num. 941200509

- Faretto con rilevatore di movimento per il montaggio a parete e a soffitto con illuminazione simile a quella di un proiettore per grandi aree
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Il pannello LED e il sensore possono essere ruotati verticalmente di 180°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 42,6 W con 4200 lm, per un'illuminazione di max. 300 m², altezza di montaggio max. 3 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065270

E-Nr. 941200509

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Potenzimetri
Dimensioni L × P × A		Flusso luminoso misurato 360°		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
222 x 259 x 215 mm		4200 lm		Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		Temperatura di colore		Grado di protezione	IP44
Allacciamento alla rete		3000 K		Classe di protezione	I
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Deviazione cromatica LED		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Potenza		SDCM3		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
42,6 W		Indice di resa cromatica		Materiale della copertura	Vetro trasparente
80-89		Con lampadina		Luogo di montaggio	Parete soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Si, sistema LED STEINEL		Luogo di applicazione	Esterno
Altezza di montaggio max.		LED non sostituibile		Tipo di montaggio	Superficie
3,00 m		Attacco		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno
Tecnologia del sensore		senza		Colore	bianco
Infrarossi passivi		Sistema di raffreddamento LED		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Passive Thermo Control		Avvio luce dolce		Garanzia del produttore	3 anni
No		DURATA		CERTIFICATI ED EPREL	
Si		Durata LED max. °C		Classe di efficienza energetica EPREL	E
180 °		50000 ore		Categoria EPREL	
Protezione anti-intrusione		Durata LED L70B50 25°C		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
No		> 36000			
Mascheramento per segmenti		Calo del flusso luminoso secondo LM80			
Si		L70B10			
Scalabilità elettronica		IMPOSTAZIONI			
No		Interruttore crepuscolare			
Scalabilità meccanica		No			
No		Regolazione crepuscolare			
Portata radiale		2 – 2000 lx			
r = 3 m (14 m²)		Impostazione del tempo			
r = 12 m (226 m²)		8 s – 35 Min.			
Altezza di montaggio		Funzione luce di base			
1,8 – 3 m		No			
Altezza di montaggio ottimale					
2 m					
CONNETTIVITÀ					
Collegamento in rete					
No					


XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065270
E-Nr. 941200509

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

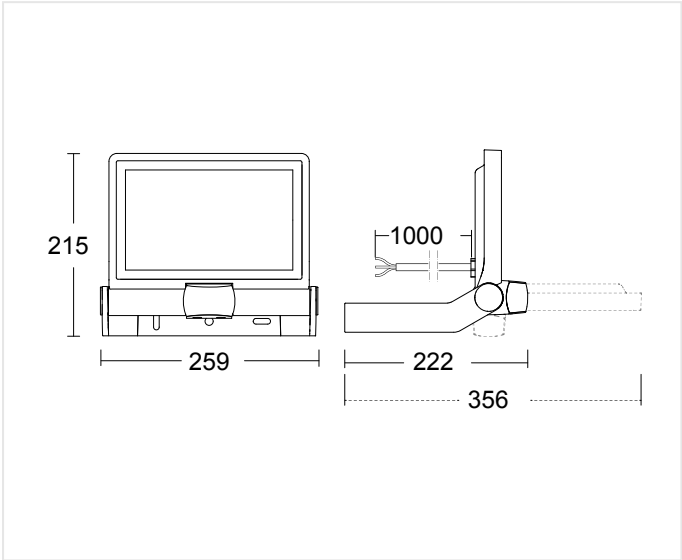

222 x 259 x 215 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065270
E-Nr. 941200509

Schemi elettrici

SCHEMA 1

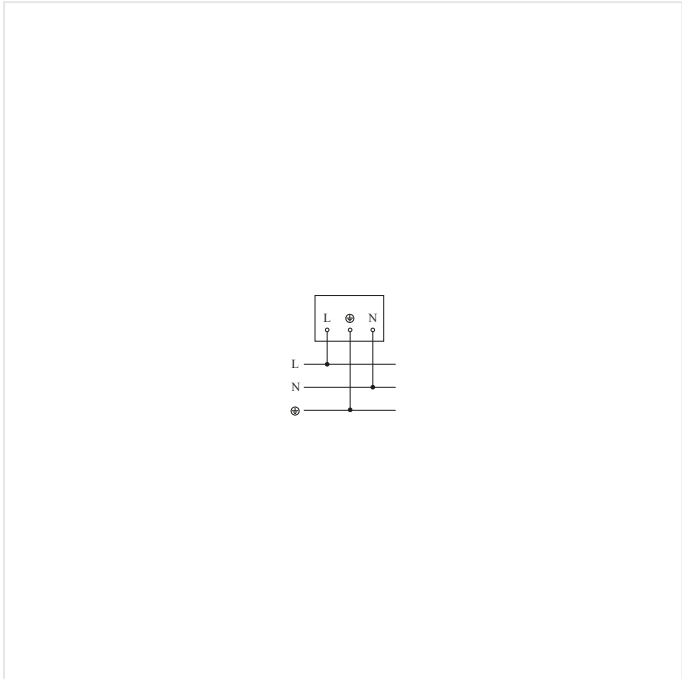

Schema elettrico

XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065270

E-Nr. 941200509

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE XL S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065270

E-Nr. 941200509

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065270
EAN	4007841065270
N. E	941200509
Typ	XLED ONE XL S bianco



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss