HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298
E-Nr. 535918118

steinel

125 x 65 mm



HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298
E-Nr. 535918118

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	65 x 125 x 125 mm
Dimensioni Ø × A	125 x 65 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Sensore ottico
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	110 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
Portata tangenziale	Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
Altezza di montaggio	2,30 – 5,00 m
Portata presenza	Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
Tecnologia del sensore 2	Alta frequenza
Portata radiale 2	Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
Portata tangenziale 2	Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte
Collegamento in rete tramite	IP / IT

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	No
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Censimento delle persone Funzione presenza Regolazione per mantenere luce costante Definizione della zona di cattura Comunicazione criptata
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Web-Interface
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9016

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni


HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

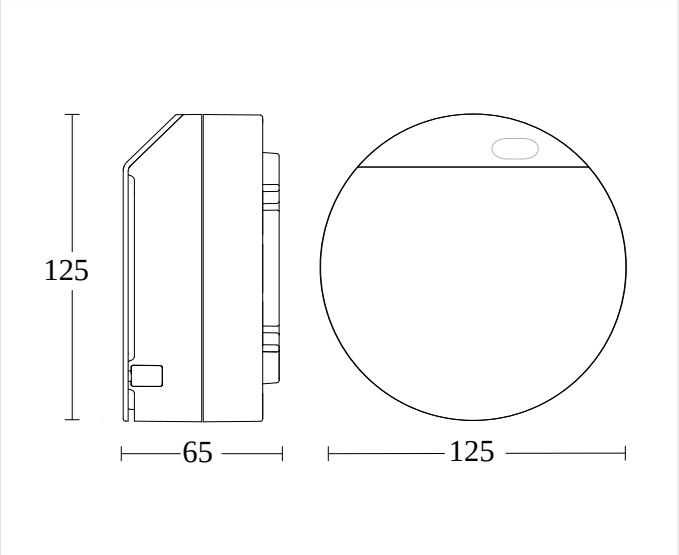

125 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,30 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
N. E	535918118
Typ	**HPD3 IP - in superficie**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss