IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672

steinel

83 x 99 x 86 mm



IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034672**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**83 x 99 x 86 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**250 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**125 W**
Lampes LED > 8 W	**250 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (11 m²)**
Portée tangentielle	**r = 14 m (239 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

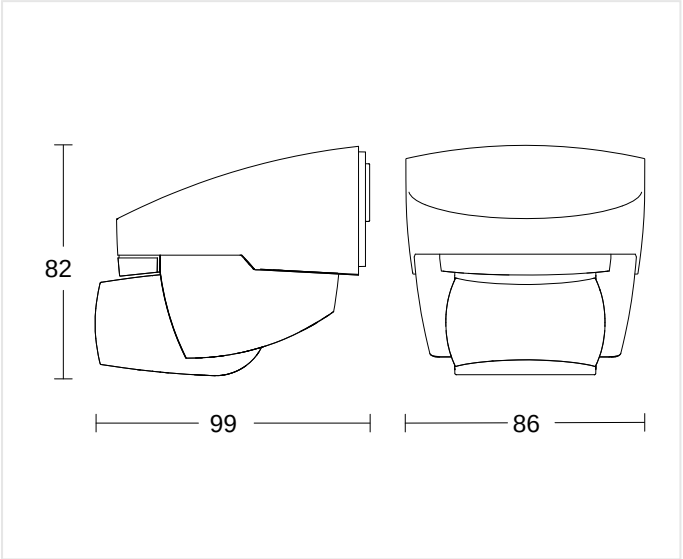

83 x 99 x 86 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

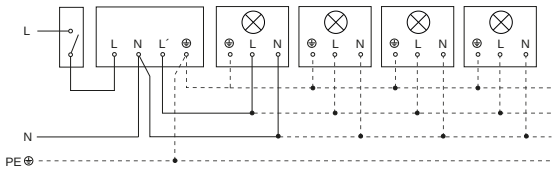

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

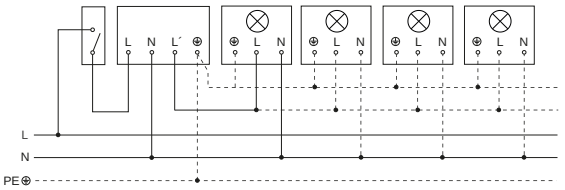

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034672

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 2140 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034672**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	034672
EAN	4007841034672
Typ	**IS 2140 ECO blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss