sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**
Tipo di accessorio	**Adattatore angolare**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**128 x 114 x 74 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**100 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**700 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**1000 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Dettaglio tensione di alimentazione	**max. 500VA, 120 V**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**50 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**300 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Dettaglio della portata	**Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)**
Portata radiale	**r = 4 m (42 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (1047 m²)**
Livelli di rilevamento	**11**
Zone di commutazione	**1360 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,00 – 5,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa**
Colore	**antracite**
Colore RAL	**7016**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841056650**
E-Nr. **535940450**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

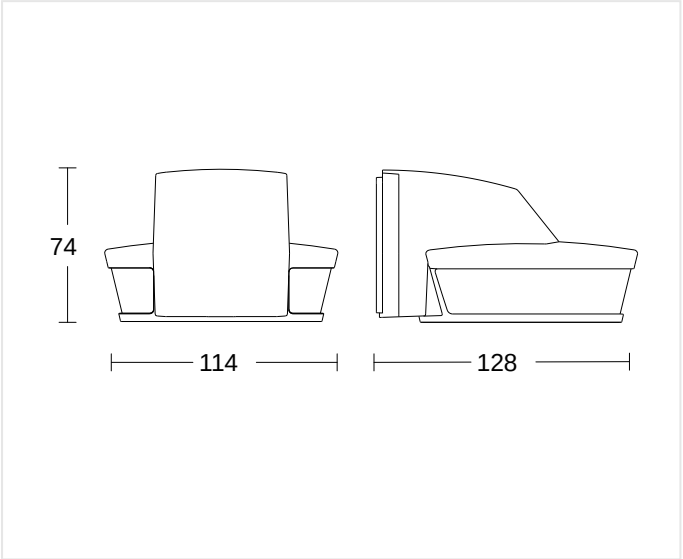

128 x 114 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m	2 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841056650**
E-Nr. **535940450**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

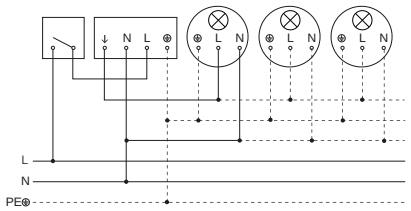

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

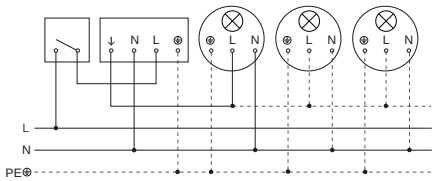


Lampada con presenza di filo neutro

sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

Punti salienti

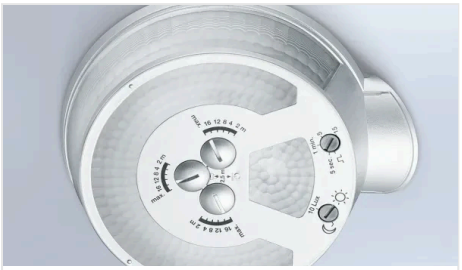

Pirosistema quadruplo



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro



Incluso telecomando RC9



Telecomando Smart Remote optional

sensIQ S antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841056650**
E-Nr. **535940450**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	056650
EAN	4007841056650
N. E	535940450
Typ	**sensIQ S antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss