IR Quattro SLIM XS KNX - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058517
E-Nr. 535935708

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option
- Télécommande Smart Remote en option

94 x 49 mm



IR Quattro SLIM XS KNX - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**KNX - rond**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**94 x 49 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**24 – 29 V**
Interfaces FIL_2_PRO	**KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**71 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**408 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**
Technologie de capteur FIL_4_PRO	**Infrarouge passif**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître, Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**0 s – 1092 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-255 min**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur**


IR Quattro SLIM XS KNX - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

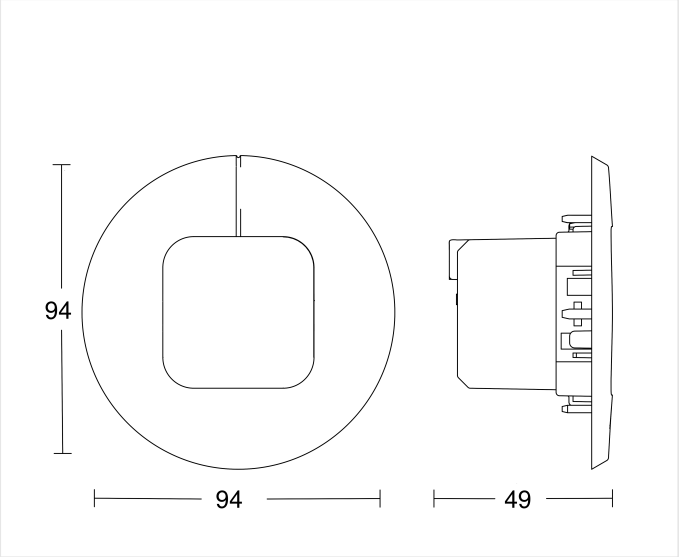

94 x 49 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM XS KNX - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841058517
EAN	4007841058517
N° E	535935708
Typ	**IR Quattro SLIM XS KNX - rond**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss