

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Non	Avec télécommande		Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique		Oui	Réglage crépusculaire Teach		Oui
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique		Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 123 mm	Portée radiale		Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection		IP54
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 15 m (177 m²)	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage		2 – 12 m	Lieu de montage		plafond
Puissance	2000 W	Portée présence		Ø 15 m (177 m²)	Lieu d'application		Intérieur
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Type de montage		En saillie
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Matériau		Matière plastique
Consommation propre	1 W	CONNECTIVITÉ			Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Mise en réseau		Oui	Couleur		blanc
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	Couleur RAL		9003
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Démarrage progressif		Non	Garantie fabricant		5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent		commutable	Support mural d'angle inclus		Non
Hauteur de montage max.	12,00 m	Régulation de l'éclairage constant		Non			
Technologie de capteur	Hyper fréquence	RÉGLAGES					
Puissance d'émission	< 1 mW	Interrupteur crépusculaire		Oui			
Technologie HF	7,2 GHz	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps		30 s – 30 Min.			
Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base		Non			
Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable		Oui			
Protection anti-contournement	Oui	Fonctions		Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test			
		Réglages via		Bluetooth Mesh			


True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086237
E-Nr. 535903113

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

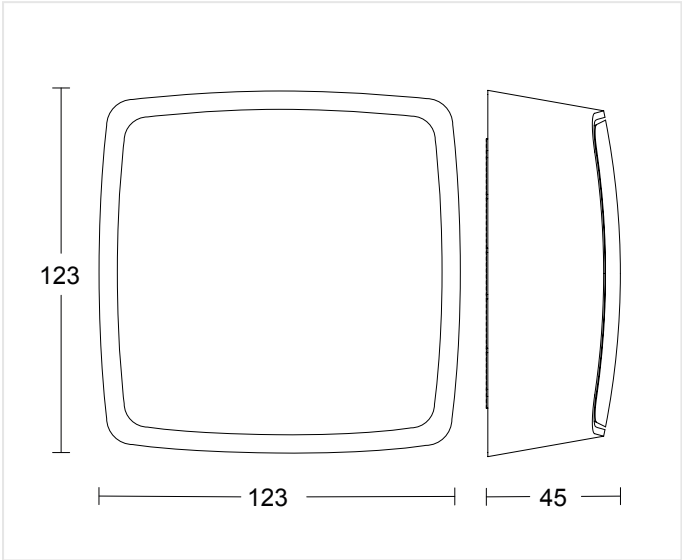

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086237
E-Nr. 535903113

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

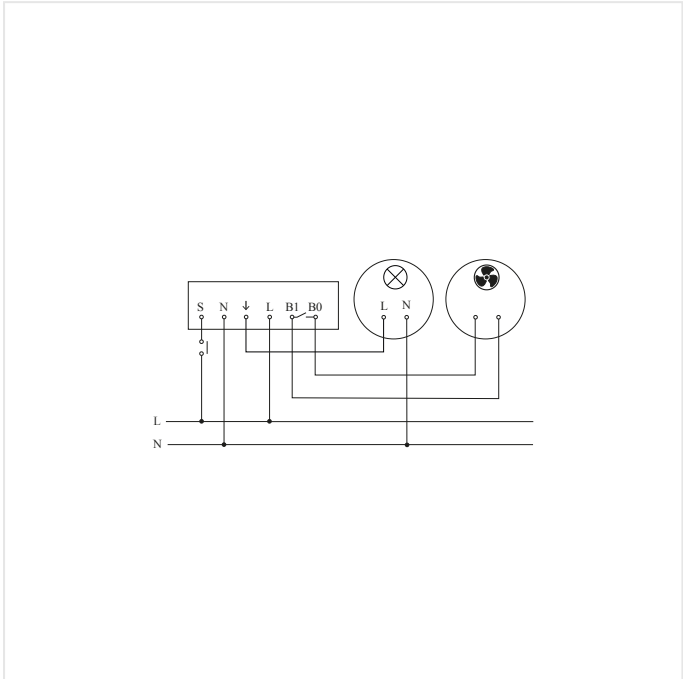


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113


Points forts



Plastique résistant aux UV

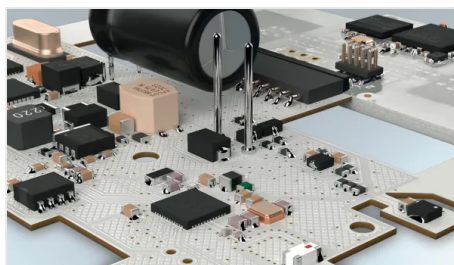

Détection hyperfréquence numérique

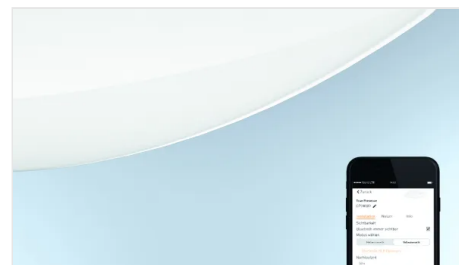

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086237

E-Nr. 535903113

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086237

EAN 4007841086237

N° E 535903113

Typ True Presence COM2 - en saillie blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss