# HF 360-2 COM1 - inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841086770

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

steinel

61 x 103 x 103 mm



# HF 360-2 COM1 - inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841086770**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **61 x 103 x 103 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **1000 VA** |
| Autoconsumo | **0,5 W** |
| Uscita di commutazione 1 a potenziale zero | **No** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,5 – 4 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **10 s – 60 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth Mesh** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da -25 fino a 50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala** |
| Colore | **nero** |
| Colore RAL | **9005** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# HF 360-2 COM1 - inc. nero

EAN 4007841086770

**RILEVATORE DI PRESENZA**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

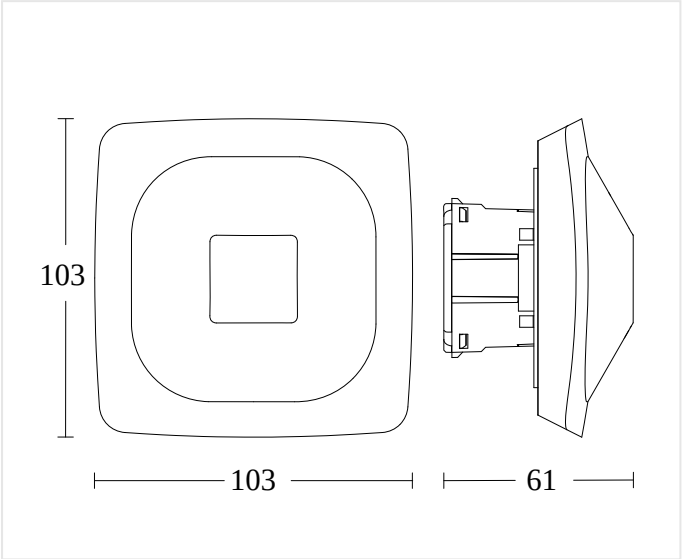


61 x 103 x 103 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,5 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# HF 360-2 COM1 - inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841086770

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

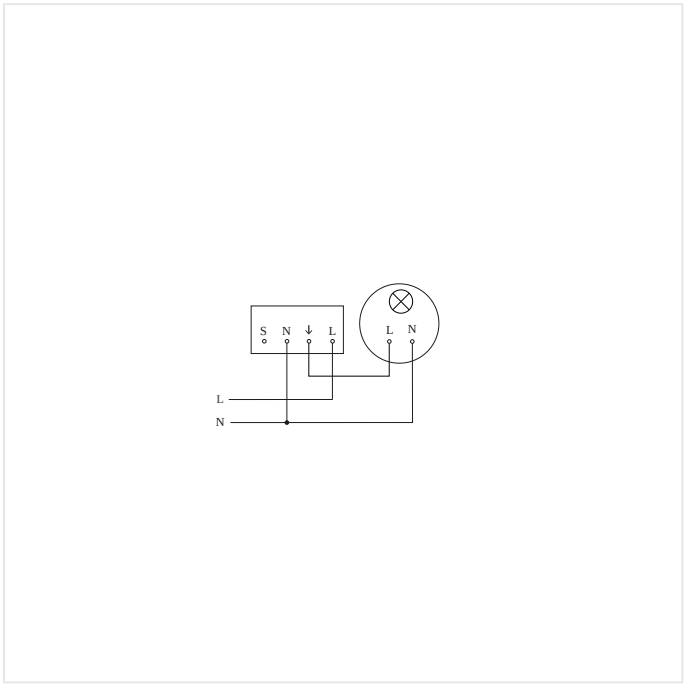


Schema elettrico Master

# HF 360-2 COM1 - inc. nero

EAN 4007841086770

**RILEVATORE DI PRESENZA**

## Punti salienti




**Plastica resistente ai raggi ultravioletti**

# HF 360-2 COM1 - inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841086770**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 086770 |
| EAN | 4007841086770 |
| Typ | **HF 360-2 COM1 - inc. nero** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss