

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300

 **steinel**

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential		20 x 20 m (400 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Nein			
Ausführung		Präsenzmelder		Erfassungsebenen		13					
ABMESSUNGEN				Schaltzonen		4800 Schaltzonen		GEHÄUSE & MATERIAL			
Abmessungen L x B x H		70 x 120 x 120 mm		Montagehöhe		2,50 – 10 m		Umgebungstemperatur		von -25 bis 50 °C	
ELEKTRIK				Reichweite Präsenz		8 x 8 m (64 m²)		Montageort		Decke	
Netzanschluss		12 – 22,5 V		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Anwendung Ort		Innenbereich	
Versorgungsspannung Detail		DALI-Bus		VERNETZUNG				Montageart		Unterputz	
Schaltausgang 2 potenzialfrei		Nein		Vernetzung		Ja		Werkstoff		Kunststoff	
Steuerausgang DALI		Adressable/Slave		Art der Vernetzung		Master/Slave		Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide	
SENSORIK				Vernetzung via		DALI-Bus					
Montagehöhe max.		10,00 m		Anzahl DALI-Teilnehmer		4					
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Mit Busankopplung		Ja					
Mit Bewegungsmelder		Ja		LICHTTECHNIK							
Erfassungswinkel		360 °		Softlichtstart		Nein					
Öffnungswinkel		160 °		Konstantlichtregelung		Nein					
Unterkriechschutz		Ja		EINSTELLUNGEN							
Segmentweise Ausblendung		Nein		Dämmerungsschalter		Ja		Farbe		Weiss	
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx		Farbe RAL		9010	
Mechanische Skalierbarkeit		Ja		Grundlichtfunktion		Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Reichweite radial		8 x 8 m (64 m²)		Hauptlicht einstellbar		Nein		Herstellergarantie		5 Jahre	
				Funktionen		Präsenzfunktion		Inkl. Eckwandhalter		Nein	
				Einstellungen via		Bus		ZERTIFIKATE & EPREL			
				Mit Fernbedienung		Nein		Ausweise/Zertifikate		DALI-2	


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

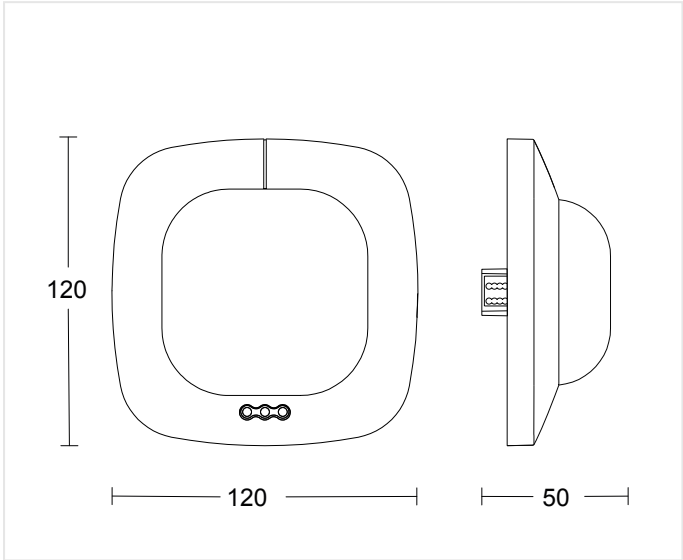

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

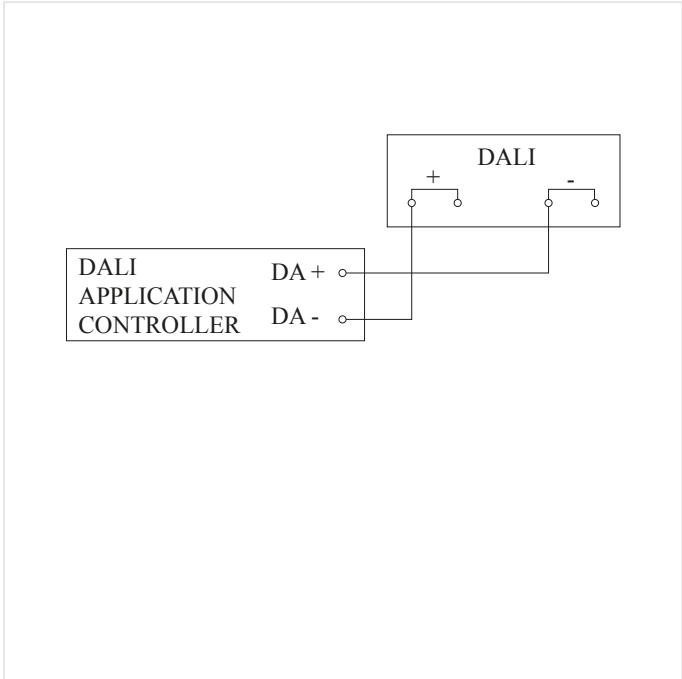

Schaltplan

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497

E-Nr. 535932300


Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionaler Aufputzadapter

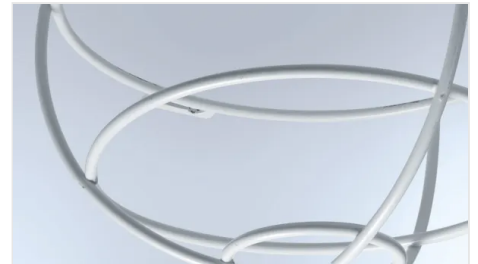

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057497
E-Nr. 535932300

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057497

EAN

4007841057497

E-Nummer

535932300

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss