

Dual US KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079604

E-Nr. 535934108

● steinel

109 x 120 x 120 mm



Dual US KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079604

E-Nr. 535934108

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie US	40 kHz	Fonction lumière de base	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Durée fonction lumière de base	1-255 min
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	0 - 100 %
Dimensions L x l x H	109 x 120 x 120 mm	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Avec télécommande	Oui
Raccordement secteur	30 V	Mise en réseau via	Bus KNX	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Consommation propre	0,7 W	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	3,50 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Angle d'ouverture	180 °	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	Réglage du temps	0 s – 1092 Min.	Couleur RAL	9010
Évolutivité mécanique	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	18 x 3 m (54 m²)			Support mural d'angle inclus	Non
Portée tangentielle	18 x 3 m (54 m²)				
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m				

Dual US KNX - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079604

E-Nr. 535934108

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

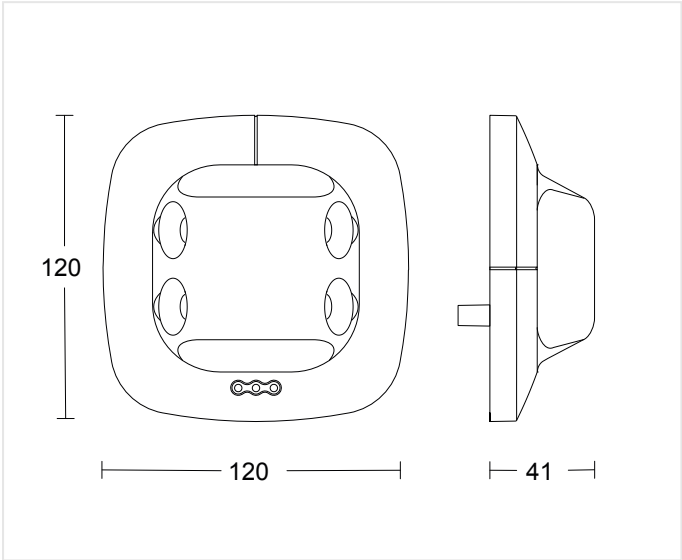

109 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual US KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841079604

E-Nr. 535934108


Points forts



Télécommandes en option

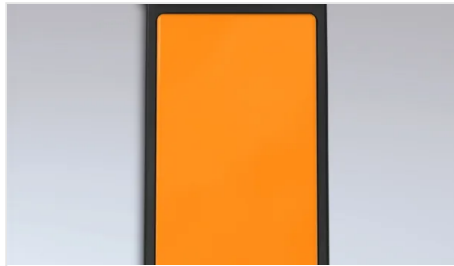

Télécommande Smart Remote en option

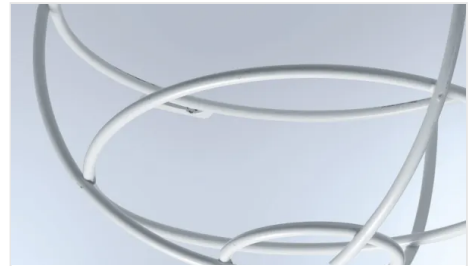

Corbeille de protection en option

Dual US KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079604
E-Nr. 535934108

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079604

EAN

4007841079604

N° E

535934108

Typ

Dual US KNX - faux-plafonds

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss