

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033477

E-Nr. 535943007

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477

E-Nr. 535943007

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture	180 °	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	2000 W	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau via	Câble	Couleur	blanc
Charge capacitive en µF	176 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.		

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477

E-Nr. 535943007

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

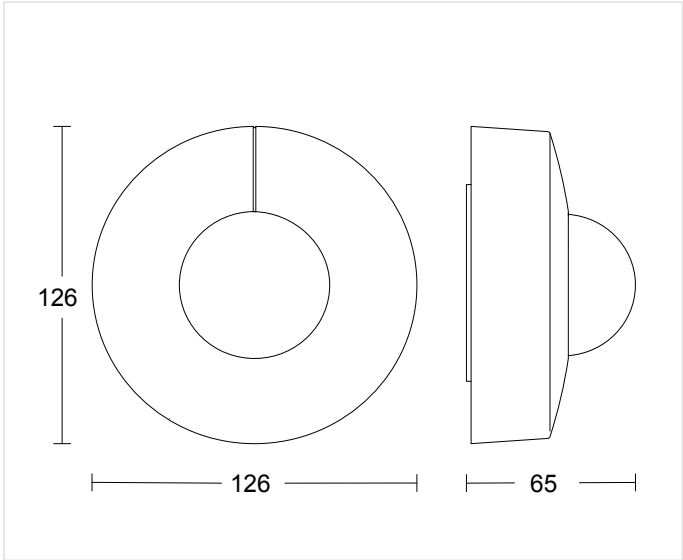

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477
E-Nr. 535943007

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

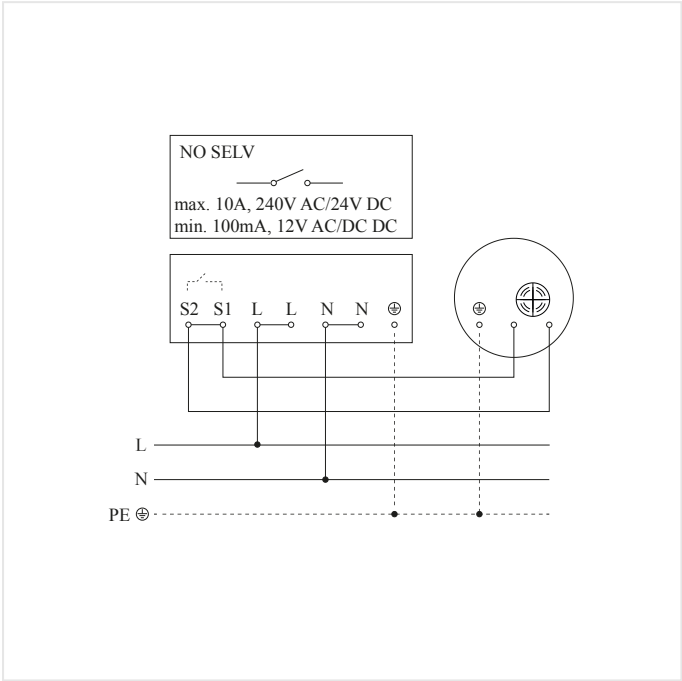


Schéma du circuit principal

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477

E-Nr. 535943007

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033477
E-Nr. 535943007

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033477

EAN

4007841033477

N° E

535943007

Typ

IS 3360 Contact sec - rond, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss