

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841010577

E-Nr. 535946406

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage	
Modèle	Détecteur de mouvement	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage de	10 %
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Hauteur de montage max.	14,00 m	RÉGLAGES		Lieu de montage	plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Type de montage	En saillie
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	180 °	Fonction lumière de base	Oui	Application pièce	Intérieur entrepôt de stockage haut gymnase
Protection anti-contournement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	Couleur	blanc
Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Couleur RAL	9003
Évolutivité électronique	Non	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)	Avec télécommande	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)	CERTIFICATS ET EPREL		Certificats	
Zones de commutation	1416 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui	DALI-2	
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m				
Hauteur de montage optimale	12 m				

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577

E-Nr. 535946406

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

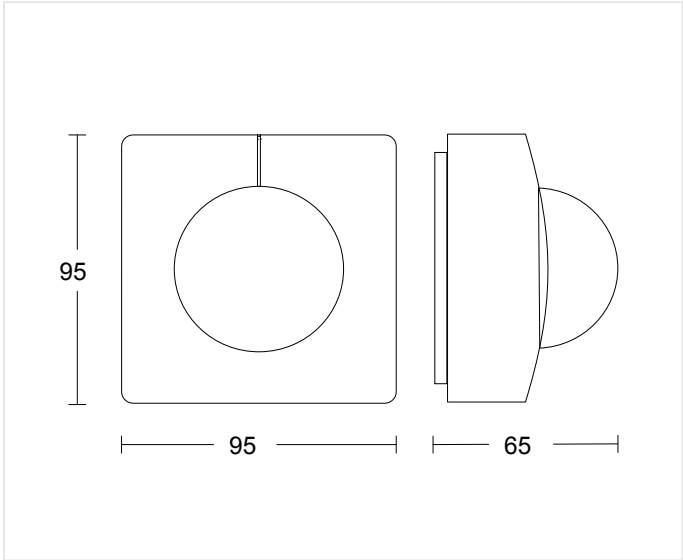

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

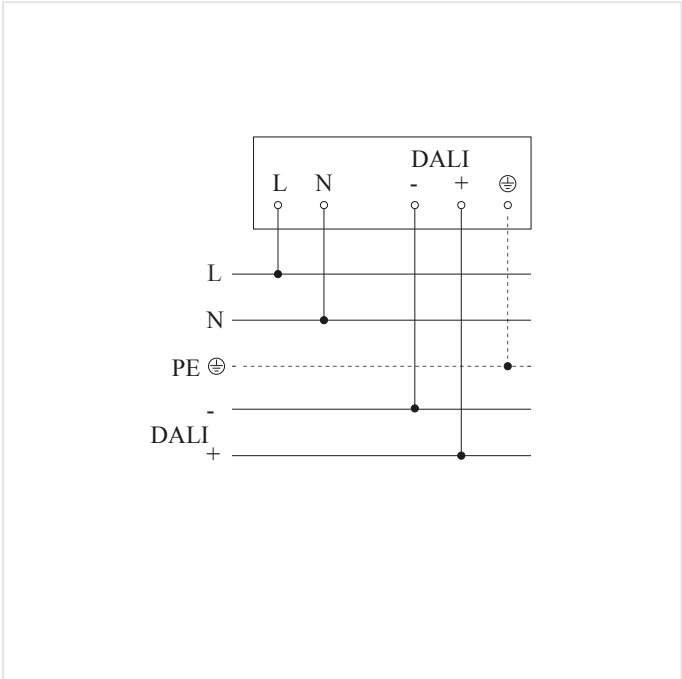


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

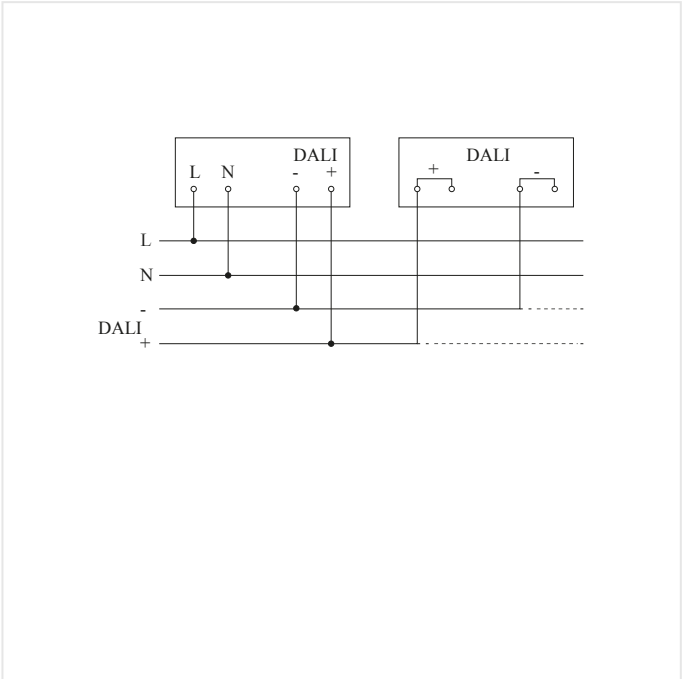


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841010577

E-Nr. 535946406

Points forts



Plastique résistant aux UV

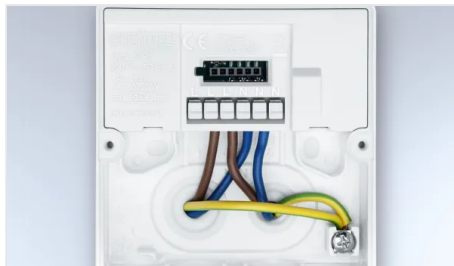

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010577

EAN

4007841010577

N° E

535946406

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss