

DualTech KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

neva
lux

● steinel

65 x 120 x 120 mm



DualTech KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz		Ultraschall: Ø 6 m (28 m²)		Grundlichtfunktion Zeit		1-255 Min.			
Ausführung		Präsenzmelder		Sensortechnologie 2		Passiv Infrarot		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
ABMESSUNGEN				US-Technik		40 kHz		Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	
Abmessungen L x B x H		65 x 120 x 120 mm		Optimale Montagehöhe		2,8 m					
ELEKTRIK				VERNETZUNG				Mit Fernbedienung		Nein	
Netzanschluss		30 V		Vernetzung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Eigenverbrauch		0,7 W		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave					
Versorgungsspannung Detail		KNX-Bus		Vernetzung via		KNX-Bus		GEHÄUSE & MATERIAL			
SENSORIK				KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		Schutzart		IP20	
Montagehöhe max.		3,50 m		Mit Busankopplung		Ja		Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C	
Sensortechnologie		Ultraschall		LICHTTECHNIK				Montageort		Decke	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Softlichtstart		Ja		Anwendung Ort		Innenbereich	
Erfassungswinkel		360 °		Dauerlicht		schaltbar		Montageart		Unterputz	
Öffnungswinkel		180 °		Konstantlichtregelung		Ja		Werkstoff		Kunststoff	
Unterkriechschutz		Ja		EINSTELLUNGEN				Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum	
Segmentweise Ausblendung		Nein		Dämmerungsschalter		Ja		Farbe		Weiss	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx		Farbe RAL		9010	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Zeiteinstellung		10 s – 1092 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Reichweite radial		Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)		Grundlichtfunktion		Ja		Herstellergarantie		5 Jahre	
Reichweite tangential		Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)						Inkl. Eckwandhalter		Nein	
Montagehöhe		2,50 – 3,5 m									

DualTech KNX - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

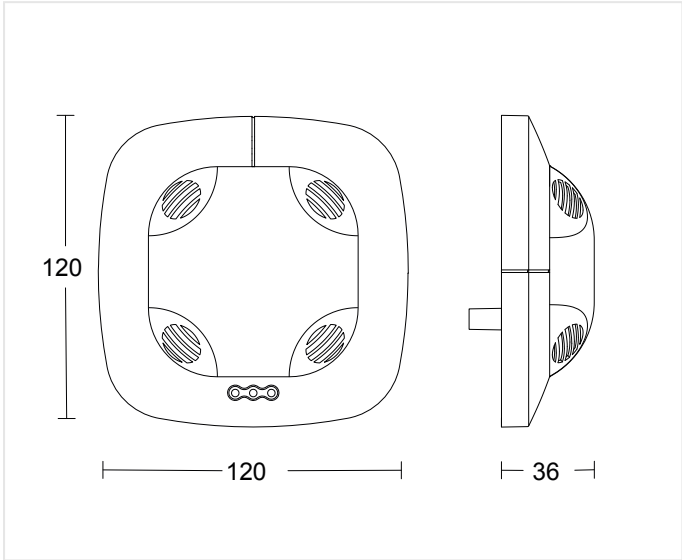

65 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

DualTech KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818


Highlights



Optionale Fernbedienungen

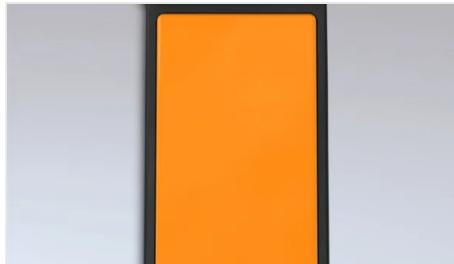

Fernbedienung Smart Remote optional

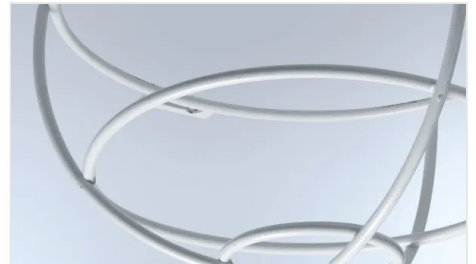

Optionaler Schutzkorb

DualTech KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059521
E-Nr. 535931818

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

059521

EAN

4007841059521

E-Nummer

535931818

Typ

DualTech KNX - Unterputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss