

# HF 360-2 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841064303

E-Nr. 535931508

● steinel

60 x 103 x 103 mm



HF 360-2 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064303

E-Nr. 535931508

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                |                                                                  | Détail de la portée                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RÉGLAGES                            |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                        | Détecteur de présence                                            | Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interrupteur crépusculaire          | Oui                                                                                      |
| DIMENSIONS                    |                                                                  | Portée radiale Ø 12 m (113 m²)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réglage crépusculaire               | 2 – 1000 lx                                                                              |
| Dimensions L x l x H          | 60 x 103 x 103 mm                                                | Portée tangentielle Ø 12 m (113 m²)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réglage du temps                    | 10 s – 1092 Min.                                                                         |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                                                  | Hauteur de montage 2,50 – 4,00 m                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonction lumière de base            | Oui                                                                                      |
| Raccordement secteur          | 30 V                                                             | Hauteur de montage optimale 2,8 m                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lumière principale réglable         | 0 - 100 %                                                                                |
| Détail tension d'alimentation | Bus KNX                                                          | CONNECTIVITÉ                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réglages via                        | Logiciel ETS Bluetooth Bus                                                               |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                                                  | Mise en réseau                                                                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avec télécommande                   | Non                                                                                      |
| Hauteur de montage max.       | 4,00 m                                                           | Type de mise en réseau                                                                                  | Maître/maître Maître/esclave                                                                                                                                                                                                                                                                  | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                      |
| Technologie de capteur        | Hyper fréquence                                                  | Mise en réseau via                                                                                      | Bus KNX                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                          |
| Puissance d'émission          | < 1 mW                                                           | Fonctions KNX                                                                                           | Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique | Indice de protection                | IP20                                                                                     |
| Technologie HF                | 5,8 GHz                                                          | Avec coupleur de bus                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Température ambiante                | de -25 jusqu'à 50 °C                                                                     |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                                                              | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lieu de montage                     | plafond                                                                                  |
| Détection                     | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Démarrage progressif                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                |
| Angle de détection            | 360 °                                                            | Éclairage permanent                                                                                     | commutable                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type de montage                     | Montage encastré                                                                         |
| Angle d'ouverture             | 140 °                                                            | Régulation de l'éclairage constant                                                                      | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Matériau                            | Matière plastique                                                                        |
| Protection anti-contournement | Oui                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Application pièce                   | Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette |
| Occultation par segments      | Non                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Couleur                             | blanc                                                                                    |
| Évolutivité électronique      | Oui                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Couleur RAL                         | 9003                                                                                     |
| Évolutivité mécanique         | Non                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                          |
|                               |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                    |
|                               |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                      |

HF 360-2 KNX - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064303

E-Nr. 535931508

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

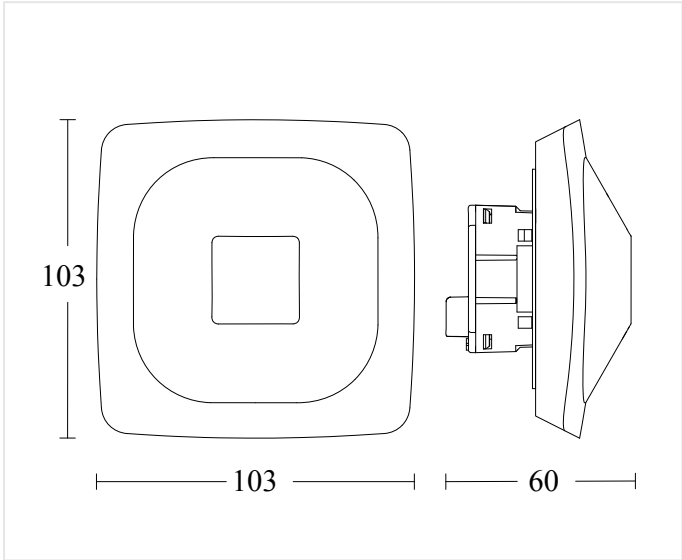

60 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# HF 360-2 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064303

E-Nr. 535931508

## Points forts



Plastique résistant aux UV

# HF 360-2 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064303**

E-Nr. **535931508**

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064303

EAN 4007841064303

N° E 535931508

Typ HF 360-2 KNX - encastré

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss