

GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

- Stand- und Wegeleuchte mit Bewegungsmelder gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Glaskörper aus hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmässige und weiche Lichtverteilung
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht, 4 intelligente Programme
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 8,7 W LEDs mit 575 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel



GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

Technische Daten

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,7 W

SENSORIK

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)

VERNETZUNG

Vernetzung Nein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	575 lm
Effizienz	66 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 80
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 36000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.

Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	Nein

Funktionen	Bewegungssensor Potentiometer
------------	----------------------------------

Einstellungen via **Potis**

Mit Fernbedienung Nein

Dämmerungseinstellung	Nein
-----------------------	------

Teach

Grundlichtfunktion in Prozent **10 %**

Grundlichtfunktion Prozent von **10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit IK03

Schutzart	IP44
-----------	------

Schutzklasse	I
--------------	---

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
---------------------	-------------------

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
------------------------	-----------

Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
-------------------------	-----------

Montageort	Stand
------------	-------

Anwendung Ort	Aussenbereich
---------------	---------------

Montageart	Sonstige
------------	----------

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

Anwendung Raum
 Aussenbereich Garten
 Hauseingang Hof & Einfahrt
 Rund ums Haus

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
--------------------	---------

Inkl. Hausnummernbogen	Nein
------------------------	------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie **Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**

GL 65 S mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

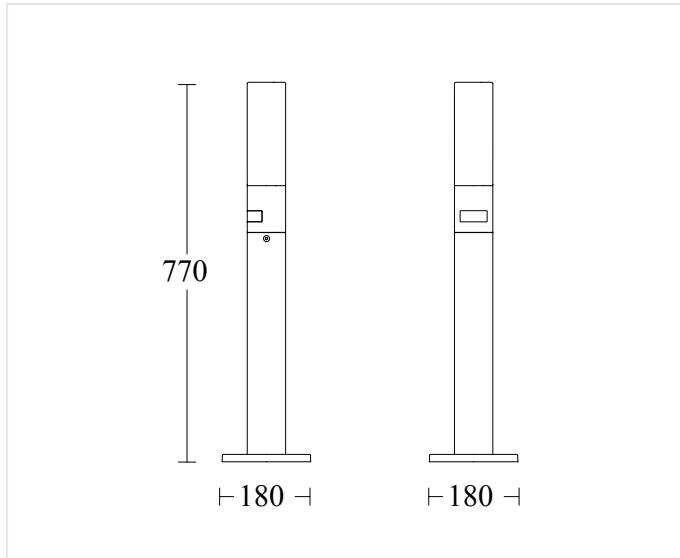

GL 65 S mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

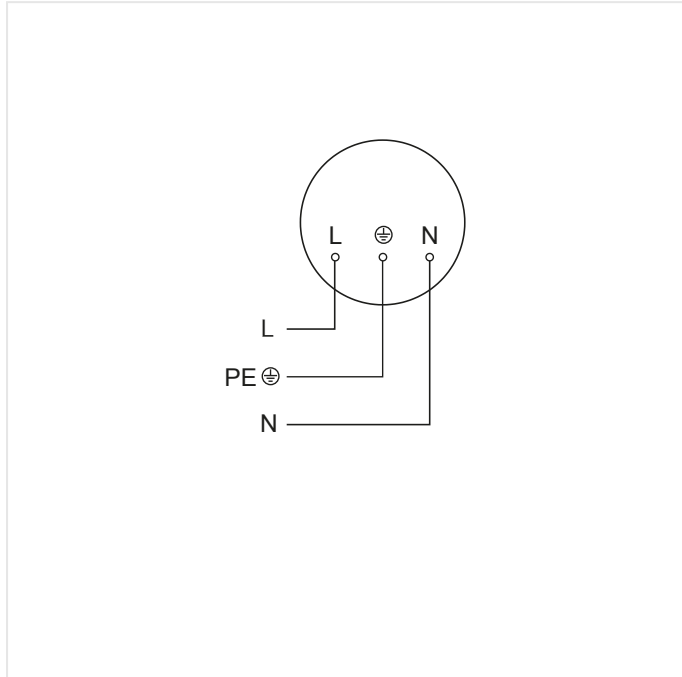

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

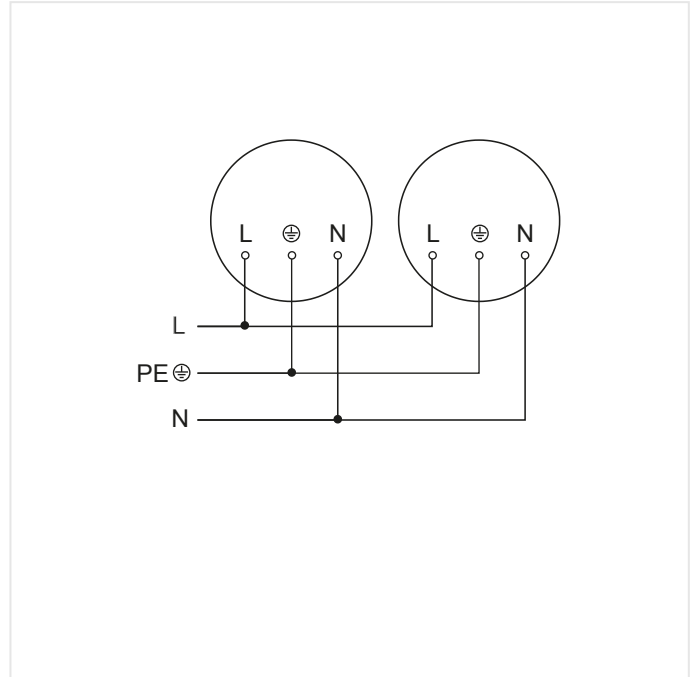

Schaltplan


GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

Highlights

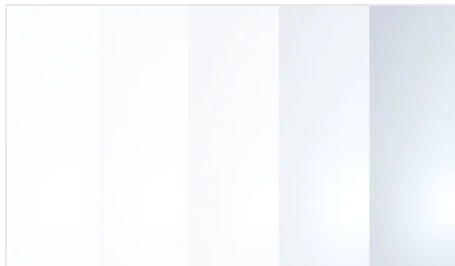**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Hochpräzisionsensor****Hochwertiges Aluminium****Sensor mit 4 intelligenten Programmen**

GL 65 S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069476
EAN	4007841069476
E-Nummer	941790109
Typ	GL 65 S mit Bewegungsmelder

nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
--	--