

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	Réglages viaBluetooth
Dimensions L x l x H1370 x 87 x 58 mm	Flux lumineux mesuré 360°4250 lm	Fonction lumière de base en pourcentage10 – 100 %
ÉLECTRICITÉ	Température de couleur4000 K	Fonction lumière de base pourcentage de10 %
Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LEDSDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Puissance31 W	AmpouleLED non interchangeable	Résistance aux chocsIK07
Consommation propre0,41 W	Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif	Indice de protectionIP65
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	DURÉE DE VIE	Classe de protectionII
Hauteur de montage max.4,00 m	Durée de vie LED max. °C60000 h	Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteurHyper fréquence	Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000	Matériau du boîtierMatière plastique
Puissance d'émission< 1 mW	Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10	Matériau du cacheMatière plastique structurée
Avec détecteur de mouvementOui	RÉGLAGES	Lieu de montagemur plafond
Angle de détection360 °	Réglage crépusculaire2 – 2000 lx	Couleurgris
Angle d'ouverture160 °	Réglage du temps5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
Évolutivité électroniqueOui	Fonction lumière de baseOui	Garantie fabricant5 ans
Hauteur de montage4,00 m	Durée fonction lumière de base1-60 min	CERTIFICATS ET EPREL
CONNECTIVITÉ	Lumière principale réglable0 - 100 %	CertificatsDEKRA
Mise en réseauOui		Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mise en réseau viaBluetooth Mesh		


RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

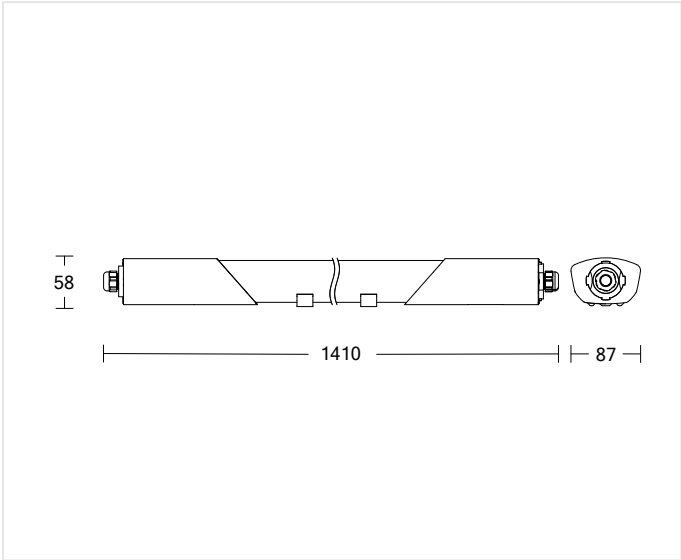

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079185
E-Nr. 941337979

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

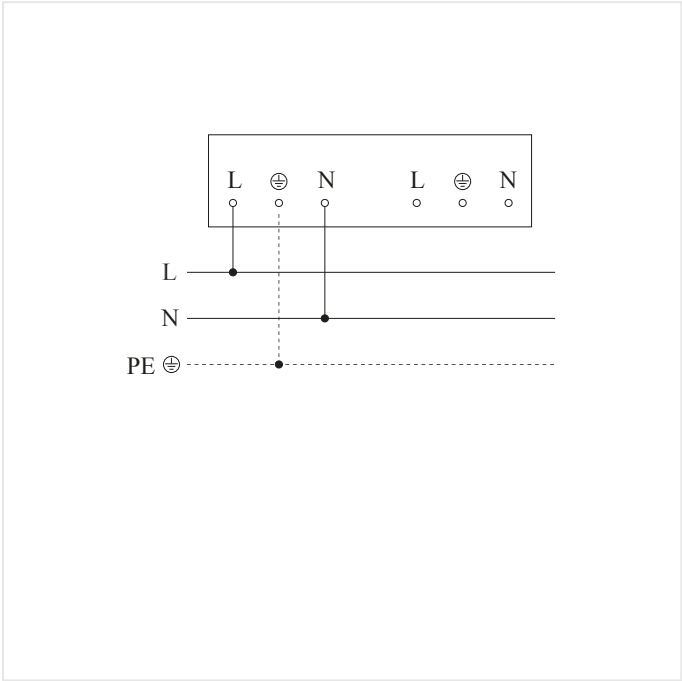


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

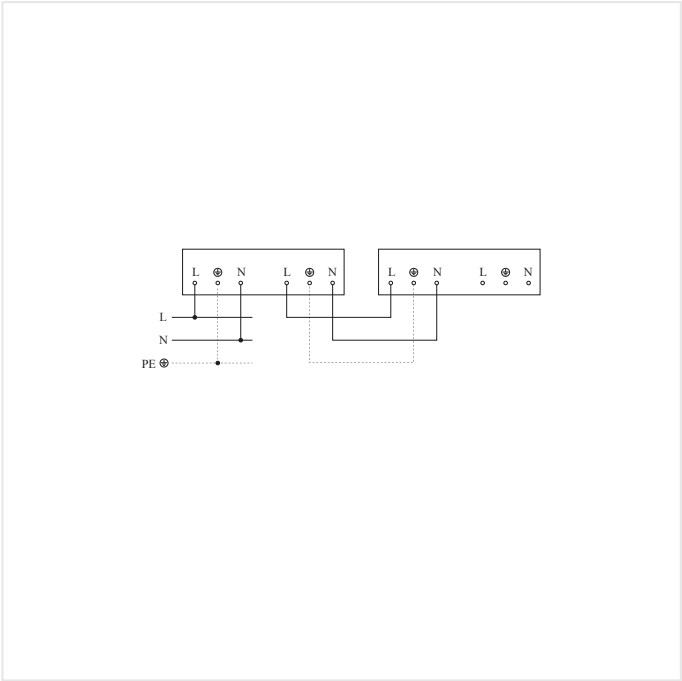


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079185

E-Nr. 941337979

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079185

EAN 4007841079185

N° E 941337979

Typ RS PRO 5100 SC 5C 5 Core (câblage continu à 5 fils)

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss