

RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841084707

E-Nr. 941349449

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084707
E-Nr. 941349449

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Temperatura di colore		3000 K		Con telecomando		No	
Dimensioni Ø x A		300 x 55 mm		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Regolazione crepuscolare Teach	
ELETTRICO		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL				Sì	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Lampadina		LED non sostituibile		Funzione luce di base in percentuale	
Potenza		8,5 W		Attacco		senza		0 – 100 %	
Autoconsumo		0,3 W		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Funzione luce di base percentuale da	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Avvio luce dolce		Sì			
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Luce permanente		commutabile		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		DURATA				Resistenza agli urti	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Durata LED max. °C		55000 ore		IP40	
Tecnologia HF		5,8 GHz		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Classe di protezione	
Con sensore di movimento		Sì		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		II	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		IMPOSTAZIONI				Temperatura ambiente	
Angolo di rilevamento		360 °		Interruttore crepuscolare		Sì		da -20 fino a 40 °C	
Angolo di apertura		160 °		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Materiale dell'alloggiamento	
Mascheramento per segmenti		Sì		Impostazione del tempo		5 s – 30 Min.		Plastica	
Scalabilità elettronica		Sì		Funzione luce di base		Sì		Materiale della copertura	
Scalabilità meccanica		No		Dettaglio funzione luce di base		LED Backlight		PC opalina	
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)		Durata funzione luce di base		1-60 min		Luogo di montaggio	
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)		Luce principale regolabile		0 - 100 %		Parete soffitto	
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce Sovracomando Master/Slave Funzione presenza		Luogo di applicazione	
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m						Interni	
CONNETTIVITÀ								Tipo di montaggio	
Collegamento in rete		Sì						Superficie	
Tipo di collegamento in rete		master/master						Materiale	
Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh						Plastica	
Funzionamento slave regolabile		Sì						Applicazione ambiente	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE								Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala	
Flusso luminoso misurato 360°		992 lm						Colore	
								bianco	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	
								Targa civico inclusa	
								No	
								CERTIFICATI ED EPREL	
								Categoria EPREL	
								Prodotto con sorgente luminosa integrata	

RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo


EAN 4007841084707

E-Nr. 941349449

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

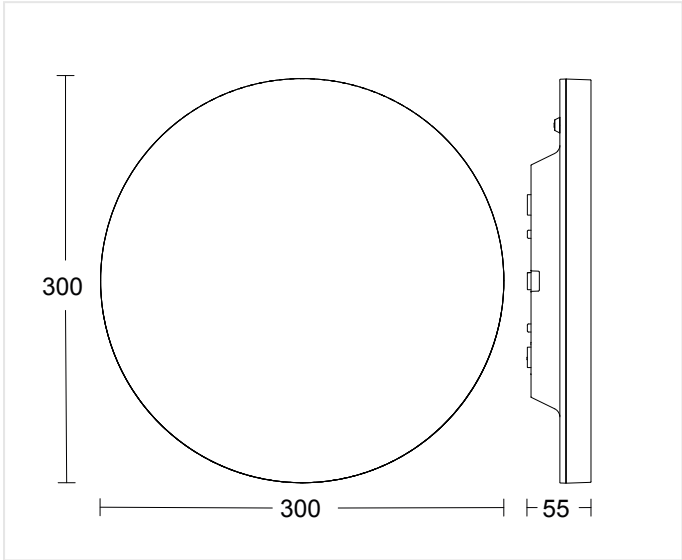

300 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo


EAN 4007841084707

E-Nr. 941349449


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2

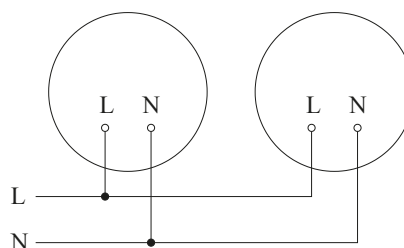




RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084707

E-Nr. 941349449

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

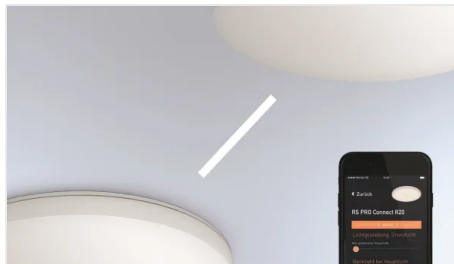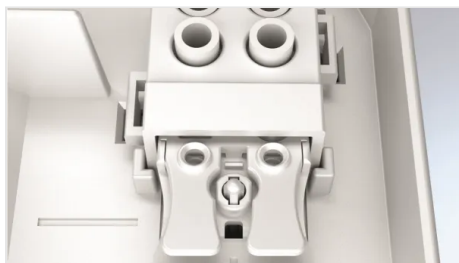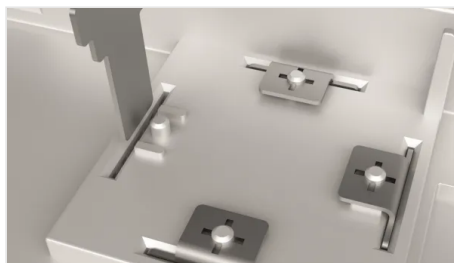**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.****Lamiere di schermatura della direzione**

RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084707

E-Nr. 941349449

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 084707

EAN 4007841084707

N. E 941349449

TypRS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco
caldo**neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss