

RS D2 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement, avec cadre en acier inoxydable brossé
- Avec une lumière d'ambiance agréable pour une belle atmosphère de pièce, convient pour un montage au plafond ou au mur
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, 4 heures d'éclairage continu
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 8,8 W avec 886 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

66 x 300 x 300 mm



RS D2 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	66 x 300 x 300 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8,8 W
Consommation propre	0,38 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	886 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Réglages via	Potentiomètres

Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS D2 S


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

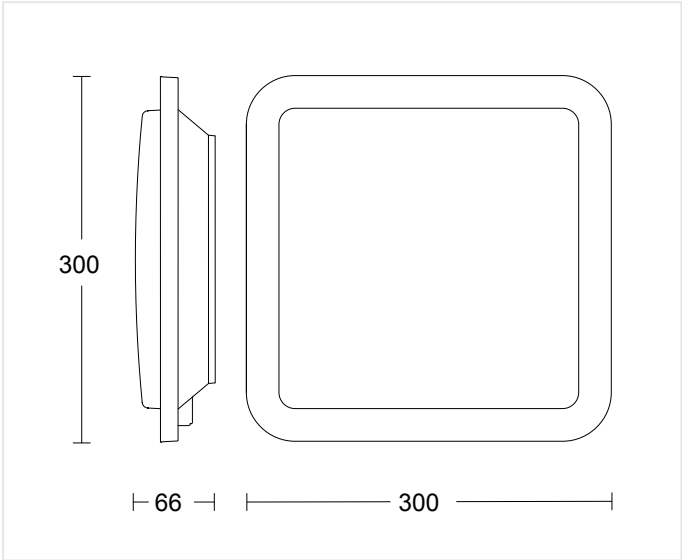

66 x 300 x 300 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS D2 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

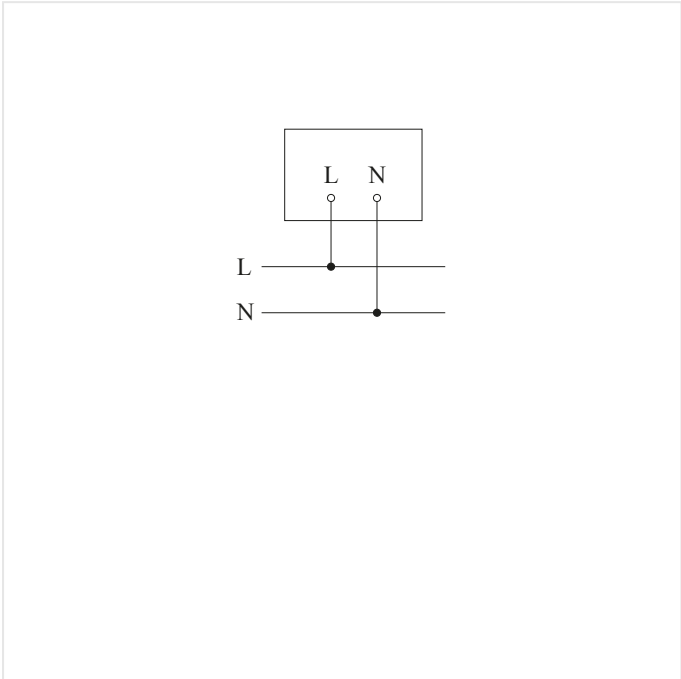


Schéma du circuit

RS D2 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Points forts




Système LED STEINEL inclus




Lumière d'ambiance à LED



Balises de 10 % par réglage

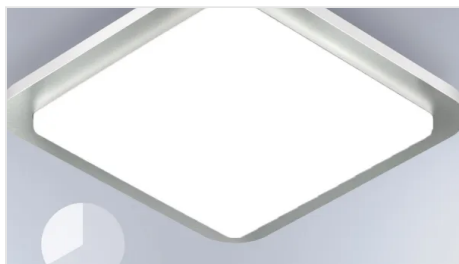

4 heures de marche forcée (en option)

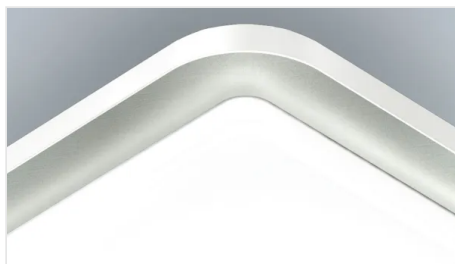

Matériaux de qualité supérieure

RS D2 S

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052539
E-Nr. 941300559

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841006358	Ersatzhaube für RS D2 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

052539

EAN

4007841052539

N° E

941300559

Typ

RS D2 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss