# HF 3360 KNX - quadrato, inc.

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841058227
E-Nr. 535945075

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali
- Telecomando Smart Remote optional

64 x 94 x 94 mm



# HF 3360 KNX - quadrato, inc.

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841058227
E-Nr. 535945075

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | Rilevatori di movimento |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | 64 x 94 x 94 mm |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Tecnologia del sensore | Alta frequenza |
| Potenza di trasmissione | < 1 mW |
| Tecnologia HF | 5,8 GHz |
| Rilevamento | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Angolo di apertura | 180 ° |
| Protezione anti-intrusione | Sì |
| Mascheramento per segmenti | No |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Portata radiale | Ø 8 m (50 m²) |
| Portata tangenziale | Ø 8 m (50 m²) |
| Altezza di montaggio | 2,00 – 4,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | Sì |
| Tipo di collegamento in rete | Master/Slave |
| Funzioni KNX | Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 2x\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPorta logica |
| Con accoppiatore bus | Sì |
| Tecnica di comando | On/Off-Leuchte |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | Sì |
| Luce permanente | commutabile |
| Regolazione luce costante | Sì |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | Sì |
| Regolazione crepuscolare | 2 – 1000 lx |
| Impostazione del tempo | 5 s – 15 Min. |
| Funzione luce di base | Sì |
| Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| Impostazioni tramite | Software ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote |
| Con telecomando | No |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 50 °C |
| Luogo di montaggio | Parete angolo soffitto |
| Luogo di applicazione | Interni |
| Tipo di montaggio | Incassato |
| Materiale | Plastica |
| Applicazione ambiente | Interni WC / docce locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei vano scala |
| Colore | bianco |
| Colore RAL | 9003 |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Supporto angolare incluso | No |


# HF 3360 KNX - quadrato, inc.

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841058227**
E-Nr. **535945075**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

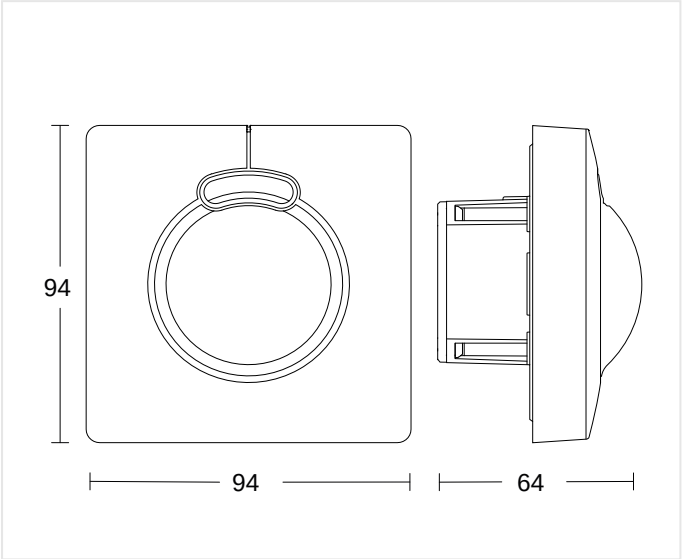


64 x 94 x 94 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# HF 3360 KNX - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058227
E-Nr. 535945075

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841593018 | **Service Fernbedienung RC6 KNX** | Accessori |
|  | 4007841035174 | **Eckwandhalter 3000 weiss** | Accessori |
|  | 4007841592912 | **Nutzer Fernbedienung RC7 KNX** | Accessori |
|  | 4007841056681 | **Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig** | Accessori |
|  | 4007841056704 | **Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841058227 |
| EAN | 4007841058227 |
| N. E | 535945075 |
| Typ | **HF 3360 KNX - quadrato, inc.** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss